



COMUNE DI NOALE
Città Metropolitana di Venezia

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



5 - INTERVENTI SPAZI PUBBLICI

Luglio 2023

Professionisti incaricati



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di Noale

Sindaco
Capo Settore LL.PP


Patrizia Andreotti
arch. Corrado Bonanno

ELENCO DEI PERCORSI PEDONALI PRIORITARI

cod	nome	località	lung. tratto	costo	costo unit. €/m
INT1	Noale centro storico	Noale CS	1000	43.440,00 €	43,44 €
INT2	largo San Giorgio	Noale CS	500	23.988,00 €	47,98 €
INT3	via Spalti Nord	Noale CS	445	8.460,00 €	19,01 €
INT4	piazzale della Bastia	Noale	140	5.160,00 €	36,86 €
INT5	via Bregolini	Noale	400	19.296,00 €	48,24 €
INT6	via dei Novale (Str. Mestrina)	Noale	700	40.800,00 €	58,29 €
INT7	via degli Ongari	Noale	1100	14.904,00 €	13,55 €
INT8	via sant'Andrea e via Matteotti	Noale	680	19.200,00 €	28,24 €
INT9	via Tempesta	Noale	230	5.640,00 €	24,52 €
INT10	via Piave	Noale	170	6.120,00 €	36,00 €
INT11	via Salier	Noale	180	9.120,00 €	50,67 €
INT12	via Moro	Noale	400	21.000,00 €	52,50 €
INT13	via G.B. Rossi	Noale	590	11.280,00 €	19,12 €
INT14	strada della Valsugana	Noale	1150	- €	- €
INT15	via Gramsci	Noale	160	5.280,00 €	33,00 €
INT16	via san Giuseppe	Noale	320	9.720,00 €	30,38 €
INT17	via del Cimitero	Briana	560	1.920,00 €	3,43 €
INT18	via Aquileia	Moniego	170	1.200,00 €	7,06 €
INT19	via di Spagnolo	Moniego	340	16.944,00 €	49,84 €
INT20	via Ronchi	Moniego	350	43.200,00 €	123,43 €
INT21	area verde via Vecellio	Noale CS	250	48.960,00 €	195,84 €
INT22	area verde via I Maggio	Briana	90	16.980,00 €	188,67 €
INT23	area verde vicolo Benin	Cappelletta	170	16.740,00 €	98,47 €
INT24	area verde Cappelletta	Cappelletta	100	15.000,00 €	150,00 €
			10.195	404.352,00 €	40,23 €




NOALE CAPOLUOGO E MONIEGO

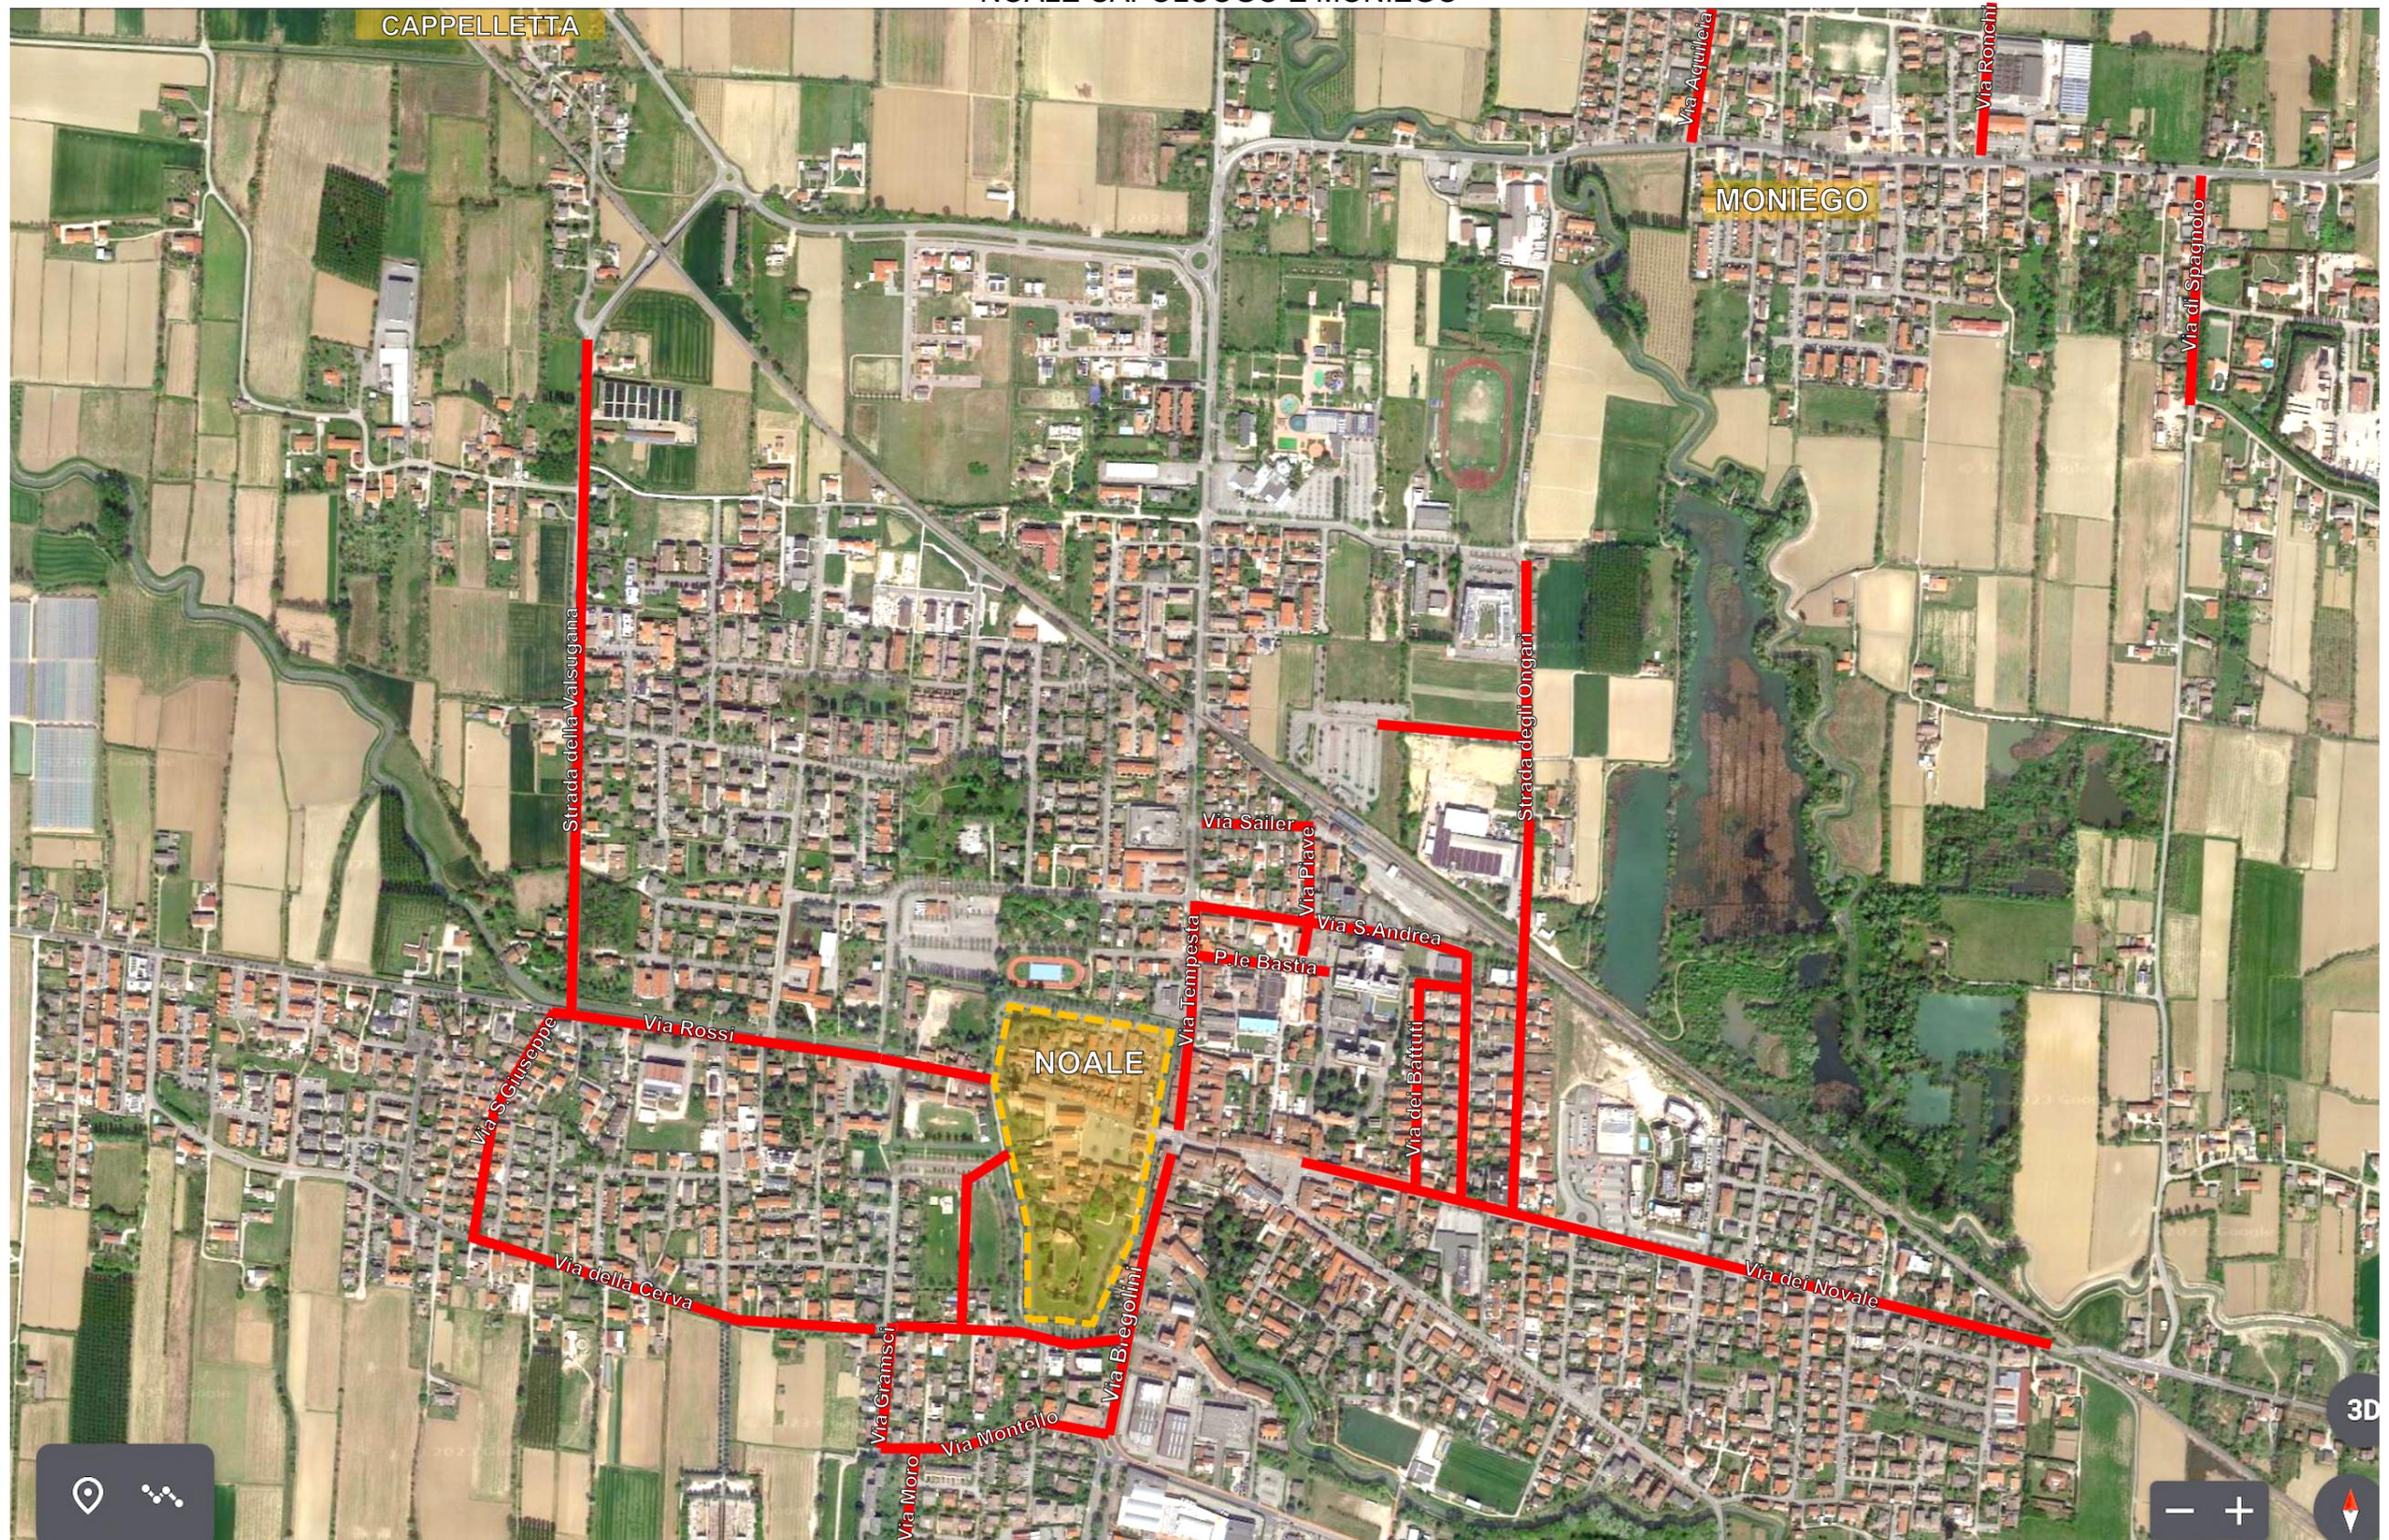



BRIANA e CAPPELLETTA

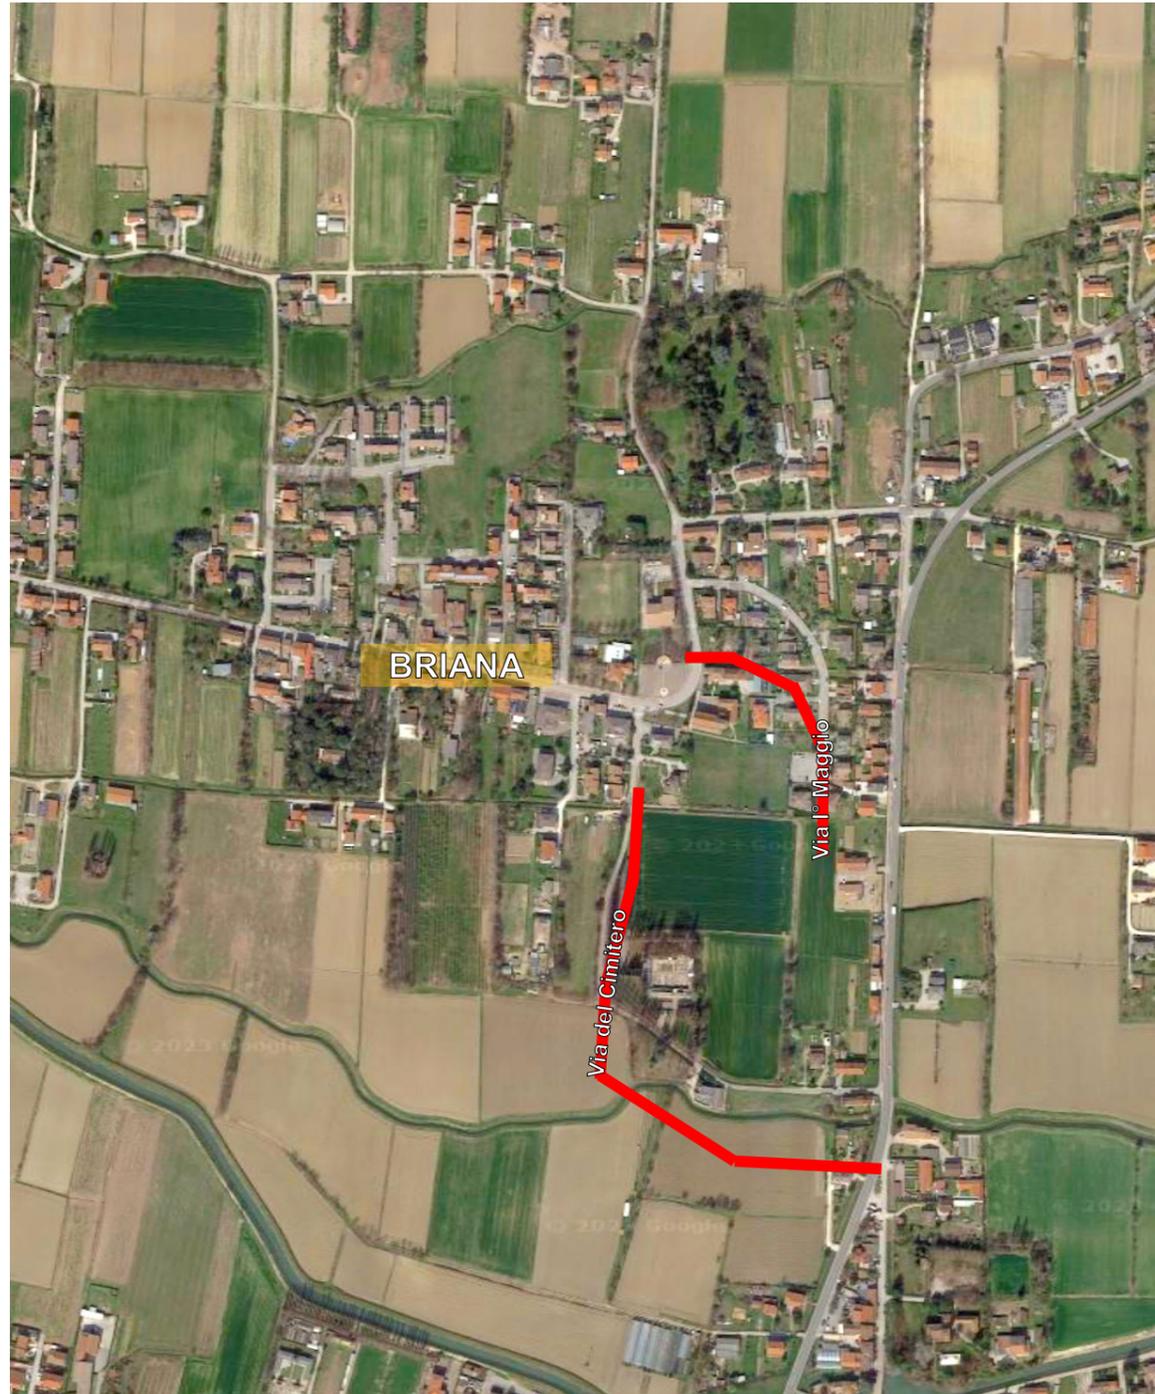



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



B) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI



N.	DESCRIZIONE: criticità/ intervento	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Pav. ponte sconnessa 1- Collegare al percorso con pavimentazione	6x2	mq	12	80,00	960,00
2	Percorso in ghiaia da via G.B. Rossi al ponte (punto 1) 2- Realizzare pavimentazione pedonale in porfido	L. 100 m	mq	150	110,00	16.500,00
3	Marciapiede lato Nord con acciottolato 3- Rifacimento pavimentazione (v. scheda via G.B. Rossi)	L. 90 m	-	-	-	-
4	Pavimento del percorso porticato con sconnessioni puntuali 4- Rifacimento puntuale della pavimentazione per renderla complanare	-	mq	15	forfait	4.000,00
5	Rampa di collegamento tra Piazzetta Dal Maistro e piazza Castello con pendenza eccessiva 5- Rifacimento rampa con corrimano	-	n	1	2.500,00	2.500,00
6	Piazza-parcheggio senza percorsi pedonali 6- Segnaletica orizzontale per colorazione-individuazione dei percorsi pedonali	L 100 m	mq	150	30,00	4.500,00
7	Percorso pedonale non delimitato e Ingombro degli automezzi 7- Inserimento paletti parapetonali (tipo flessibili-deformabili)	-	N	10	150,00	1.500,00
8	Gradini e sconnessioni nell'attraversamento pedonale 8- Raccordare i dislivelli della pavimentazione e riqualificazione attraversamento con colorazione tipo street-print	-	n	1	1.500,00	1.500,00
9	Gradino h2cm e sconnessioni nel raccordo tra marciapiede e vialetti in ghiaia dei Giardini Beggio 9- Pavimentazione in porfido con livellamento dei gradini	-	mq	10	110,00	1.100,00
10	Accesso sagrato dalla via Castello 10- Allungare scivolo carraio e livellare gradino	-	n	1	1.200,00	1.200,00
11	Inizio via Tempesta, lungo il palazzo della Loggia, marciapiede stretto. 11- Allargare marciapiede in porfido	L. 12 m	mq	12,00	150,00	1.800,00
12-13- 14	Assenza segnali podotattili 12- Installare segnali podotattili	-	m	8,0	80,00	640,00
SOMMA						36.200,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		7.240,00
TOTALE						43.440,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

<p>1</p>  <p>Attraversamento perpendicolare partendo da via San'Andrea/ manca orientamento</p>	<p>2</p>  <p>Attraversamento via Sant'Andrea/ interferenze</p>	<p>3</p>  <p>Marciapiede lato sinistro primo tratto/ presenza di sconnessioni</p>	<p>4</p>  <p>Ciclabile lato destro usata come bidirezionale/ non a norma</p>
<p>5</p>  <p>Marciapiede porfido fronte banca/ sconnessioni</p>	<p>6</p>  <p>Attraversamenti senza orientamento e non accessibile</p>	<p>7</p>  <p>Lato sinistro dalla banca alla loggia/ Assenza continuità</p>	<p>8</p>  <p>Inizio portico lato destro/ pavimentazione in ciottolato</p>
<p>9</p>  <p>Loggia e parcheggi lato sinistro/ assenza percorso</p>	<p>10</p>  <p>Attraversamento/ assenza orientamento e scalino</p>		



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Attraversamento perpendicolare partendo da via San'Andrea/ manca orientamento 1- Podotattile 2- Paletti	9	m	1	70,00	630,00
		-	n	4	110,00	440,00
2	Attraversamento via Sant'Andrea/ interferenze 3- Podotattile 4- Paletti 5- Street-print	9	m	1	70,00	630,00
		-	n	4	110,00	440,00
		60	mq	1	50,00	3.000,00
3	Marciapiede lato sinistro primo tratto/ presenza di sconnessioni 6- Livellamento 2 tombini 7- Ricollocare arredo 8- Rifare passo carraio	-	n	2	500,00	1.000,00
		-	n	1	60,00	60,00
		-	n	1	1.500,00	1.500,00
4	Ciclabile lato destro usata come bidirezionale/ non a norma 9- Stringere carreggiata con segnaletica	-	N	1	1.500,00	1.500,00
5	Marciapiede porfido fronte banca/ sconnessioni 10- Rifare pavimentazione 11- Ricollocare parcheggi (2 anziche 3 a spina di pesce)	20	mq	1	150,00	3.000,00
		-	n	1	-	-
6	Attraversamenti senza orientamento e non accessibile 12- Raccordo con sfregatura compresa 13- Podotattile 14- Paletti	-	n	1	850,00	850,00
		6	m	1	70,00	70,00
		-	n	4	110,00	110,00
7	Lato sinistro dalla banca alla loggia/ Assenza continuità 15- Pavimentazione colorata di tipo street-print	30	mq	1	50,00	1.500,00
8	Inizio portico lato destro/ pavimentazione in ciottolato 16- Levigazione ciottolato	-	N	1	400,00	400,00
9	Loggia e parcheggi lato sinistro/ assenza percorso 17- Colore street-print	60	mq	1	50,00	3.000,00
10	Attraversamento/ assenza orientamento e scalino 18- Podotattile 19- Paletti 20- Scivolo e livellamento ciottolato	6	m	1	70,00	420,00
		-	n	4	110,00	440,00
		-	n	1	1.000,00	1.000,00
SOMMA						19.990,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		3.998,00

TOTALE

23.998,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento 1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



1 Partendo da torre Est/ scalino




2 Fine percorso/ gradino passaggio pedonale

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Partendo da torre Est/ scalino 1- Realizzare scivolo doppio	-	N	1	1.500,00	1.500,00
2	Lungo tutto il percorso/ sconnessioni puntuali 2- Rifacimento pavimentazione puntuale	3	mq	9	150,00	4.050,00
3	Metà percorso/ gradino passaggio pedonale 3- Raccordo strada con scivolo doppio	-	n	1	1.500,00	1.500,00
SOMMA						7.050,00
				20%		1.410,00
TOTALE						8.460,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

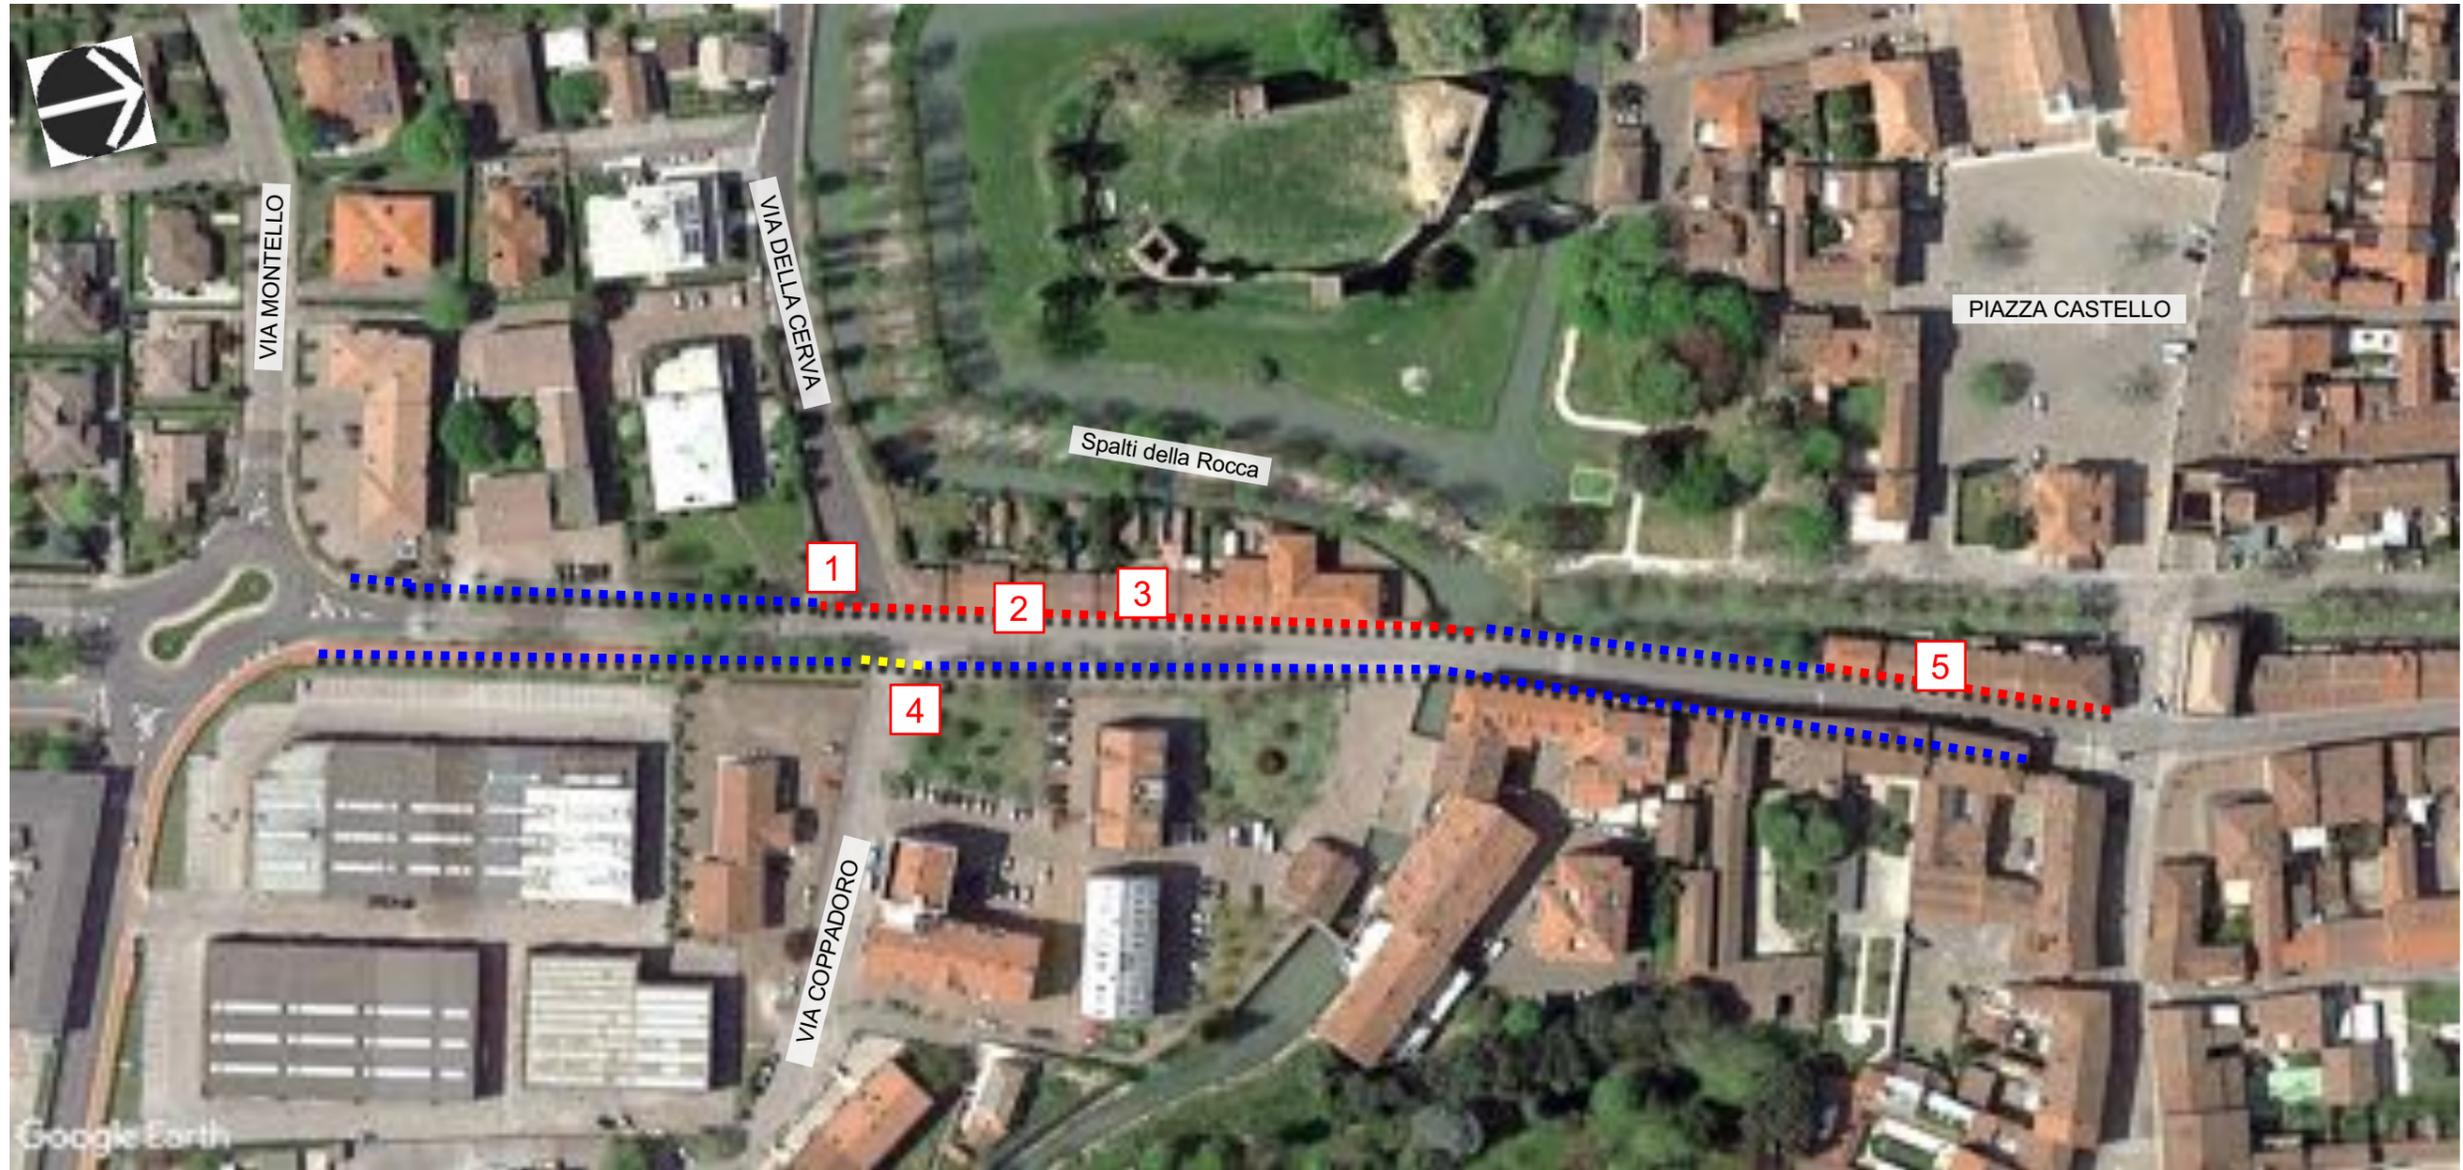

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da rotonda a via Tempesta, incrocio via della Cerva/ attraversamento da riqualificare 1- Riqualificazione attraversamento (zebre termoplastiche, segnali podotattili, paletti)	forfait	n	2,0	1.400,00	2.800,00
2	Da via della Cerva al ponte/ percorso pedonale lato sinistro assente 2- Colorazione asfalto tipo street-print della banchina stradale 3- Installazione parapetti	L. 110 m -	mq n	144,0 24,0	50,00 120,00	7.200,00 2.880,00
3	Incrocio viale interno/ attraversamento mal segnalato 4- Riqualificazione attraversamento (zebre termoplastiche, segnali podotattili, paletti)	forfait	-	1,0	1.400,00	1.600,00
4	portico verso via Tempesta/ percorso da rifare 5- Rifacimento marciapiede sconnesso	forfait	-	1,0	1.600,00	1.600,00
SOMMA						16.080,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti				20%		3.216,00
TOTALE						19.296,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento



B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



1 N sconnessioni fino a via Pellico

2 S percorso sconnesso per più di metà percorso

3 S percorso sconnesso per più di metà percorso

4 S via Rialto/ sconnesso



A) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità – NOTA: N= lato nord e S= lato sud	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1a	Da passaggio a livello a rotonda, lato N /sconnessioni fino a via Pellico 1. rifacimento manto d'usura a tratti	310	mq	1	20,00	6.200,00
1b	Da passaggio a livello a rotonda, lato S /sconnessioni per più di metà percorso					
	2. Rifacimento manto d'usura	200	mq	1	20,00	4.000,00
	3. 1 palo da riposizionare	-	1	1	200,00	200,00
	4. fermata da riqualificare	-	1	1	3000,00	3.000,00
2	N fermata bus da rifare 5- Rifacimento fermata	-	-	1	3000,00	3.000,00
3	S via Rialto/ sconnesso 6- installazione scivoli	-	-	2	1200,00	2.400,00
4	N via Pellico/ inaccessibile 7- zebreature con podotattile e paletti	-	-	1	forfait	1.200,00
5	Da via Pellico a rotonda/ N manto d'usura usurato/ 8- Rifacimento manto d'usura	100	mq	1	20,00	2.000,00
6	S via Sile/ Gradini 9- 2 scivoli	-	-	2	1200,00	2.400,00
7	N via Risorgimento/ assenza zebreature 10- Zebreature	-	-	1	forfait	1.200,00
8	S via degli Ancilotti/ gradini 11- Scivoli n2	-	-	2	1200,00	2.400,00
9	S via Franzoia / gradini 12- Scivoli n2	-	-	2	1200,00	2.400,00
10	N passaggi pedonali nella rotonda da riqualificare 13- Paletti e podotattile	-	-	3	1200,00	3.600,00
SOMMA						34.000,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti				20%		6.800,00
TOTALE						40.800,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da via Del Pol a laterale parcheggi stazione/ percorso da proteggere 1- Realizzare parapetto	55	m	1	120,00	6.000,00
2	Laterale via degli Ongari (da stazione FS)/ 180m assenza percorso 2- Striscia in materiale termoplastico 3- Attraversamento con zebraure	180 -	m -	1 1	4,00 1.200,00	720,00 1.200,00
3	Dopo laterale fino restringimento/ 100m assenza percorso 4- Asfaltare	200	mq	1	20,00	4.000,00
4	Da strettoia/ assenza percorso 5- Anticipare senso unico da vicolo Sant'Andrea INTERVENTO ALTERNATIVO: Strada priorità ciclabile con limite 30km/h	- -	n -	1 -	500,00 -	500,00 -
SOMMA						12.420,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		2.484,00
TOTALE						14.904,00




A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

1		2		3		4	
	Attraversamenti n2 da riqualificare prima della svolta a sinistra ed accesso pericoloso a parco nella svolta		Dopo curva parco, parcheggio con sconnessioni		fine via/ Fermata bus da riqualificare		Via Matteotti/ assenza continuità del marciapiede lato Nord

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da via dei Novale/ fermata bus non accessibile 1- Rifacimento fermata	Forfait	N	1,0	3.000,00	3.000,00
2	Attraversamenti da riqualificare prima della svolta a sinistra, e accesso pericoloso nell'area verde attrezzata 2- Zebre in termoplastico con Installazione segnali podotattile e paletti 3- Pavimentare ingresso parco	Forfait -	n mq	2,0 20,0	1.200,00 100,00	2.400,00 2.000,00
3	Dopo curva parco, parcheggio con sconnessioni 4- Realizzare uno scivolo	-	N	1,0	1.200,00	1.200,00
4	fine via/ Fermata bus da riqualificare 5- Rifacimento fermata	-	N	1,0	3.000,00	3.000,00
5	Inizio via Matteotti/ interruzione marciapiede lato Nord 6- Realizzazione nuovo attraversamento pedonale 7- scivolo di raccordo marciapiedi (oppure attraversamento rialzato)	forfait -	N N	1,0 2,0	1.400,00 1.500,00	1.400,00 3.000,00
SOMMA						16.000,00
	Extra			20%		3.200,00
TOTALE						19.200,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



1
Via Antica, vista da via D'acquisto (l traversa)/ gradini e mancanza continuità



2
incrocio via della Bova/ gradini

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	incrocio via della Bova/ gradini 1- Rialzare passaggio pedonale	-	-	1	1.500,00	1.500,00
2	Palazzo della Loggia lato sinistro strada/ strettoia 2- Marciapiede a raso più ricollocamento semaforo per impedirne la strettoia	-	-	1	2.000,00	2.000,00
3	Lato destro fermata bus / da raccordare 3- Raccordo	-	-	1	1.200,00	1.200,00
SOMMA						4.700,00
Extra				20%		940,00
TOTALE						5.640,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento



B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Incrocio via S. Andrea/ ricollocare attraversamento 1- Inserire senso unico	-	n	1,0	1.400,00	1.400,00
2	Ingresso Via Piave da via Sailer e via S. Andrea 2- Segnaletica orizzontale tipo street print 3- Segnaletica limite velocità 20kmh	6x5x2	Mq	60,0	50,00	3.000,00
		forfait	n	2,0	350,00	700,00
		NOTA: VALUTARE INSERIMENTO SENSO UNICO				
SOMMA						5.100,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti				20%		1.020,00
TOTALE						6.120,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Lato stazione/ gradino raccordo marciapiede 1- Scivolo tipo frontale	-	n	1	1.200,00	1.200,00
2	ambo i lati percorso/ pavimentazione sconnessa 2- Rifare manto d'usura asfalto	200	mq	1	20,00	4.000,00
3	Incrocio via Monte Grappa/ gradino h 10cm 3- scivoli	-	-	2	1.200,00	2.400,00
SOMMA						7.600,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti				20%		1.520,00
TOTALE						9.120,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione/ criticità	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da via Bregolini, lungo tutta la via/ 2 attraversamenti con gradini 1- Scivolo di raccordo tipo frontale 2- Scivolo tipo doppio	-	n	2	1.200,00	2.400,00
		-	n	1	1.500,00	1.500,00
2	marciapiede iniziale/ troppo stretto 3- Allargamento	20	m	1	100,00	2.000,00
3	Incrocio con via Emilia/ gradini 4- Scivoli di raccordo in cls	-	n	2	1.200,00	2.400,00
4	Incrocio via Veneto/ termine percorso 5- Scivoli di raccordo tipo frontale 6- Attraversamento	-	n	2	1.200,00	2.400,00
		-	n	1	1.400,00	1.400,00
5	area verde/ assenza sedute 7- F.e Installazione panchine	-	n	4	500,00	2000,00
6	sconnessioni fino a via Arta Terme 8- Rifacimento manto	50	mq	1	20,00	1000,00
7	via Arta Terme/ gradini 9- Scivoli n2	-	-	2	1.200,00	2.400,00
SOMMA						17.500,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		3.500,00
TOTALE						21.000,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da laterale via della Fonda verso centro storico/ sconnessioni e gradini					
	1- Scivolo raccordo marciapiede tipo frontale	-	n	1,0	1.400,00	1.400,00
	2- Livellamento elementi pavimentazione (acciottolato)	L. 80 m	mq	100,00	80,00	8.000,00
	SOMMA					9.400,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		1.880,00
	TOTALE					11.280,00

NOTA: l'ingresso pedonale in piazza Castello è soggetto all'interferenza con gli automezzi in transito.



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA




C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Lungo tutta la via 1- Ciclopedonale discontinua e pav. sconnessa/ lavori in corso realizzazione ciclopedonale da Cappelletta (da verificare programma ll.pp.)	-	-	-	-	-
SOMMA						
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		-
TOTALE						



C) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

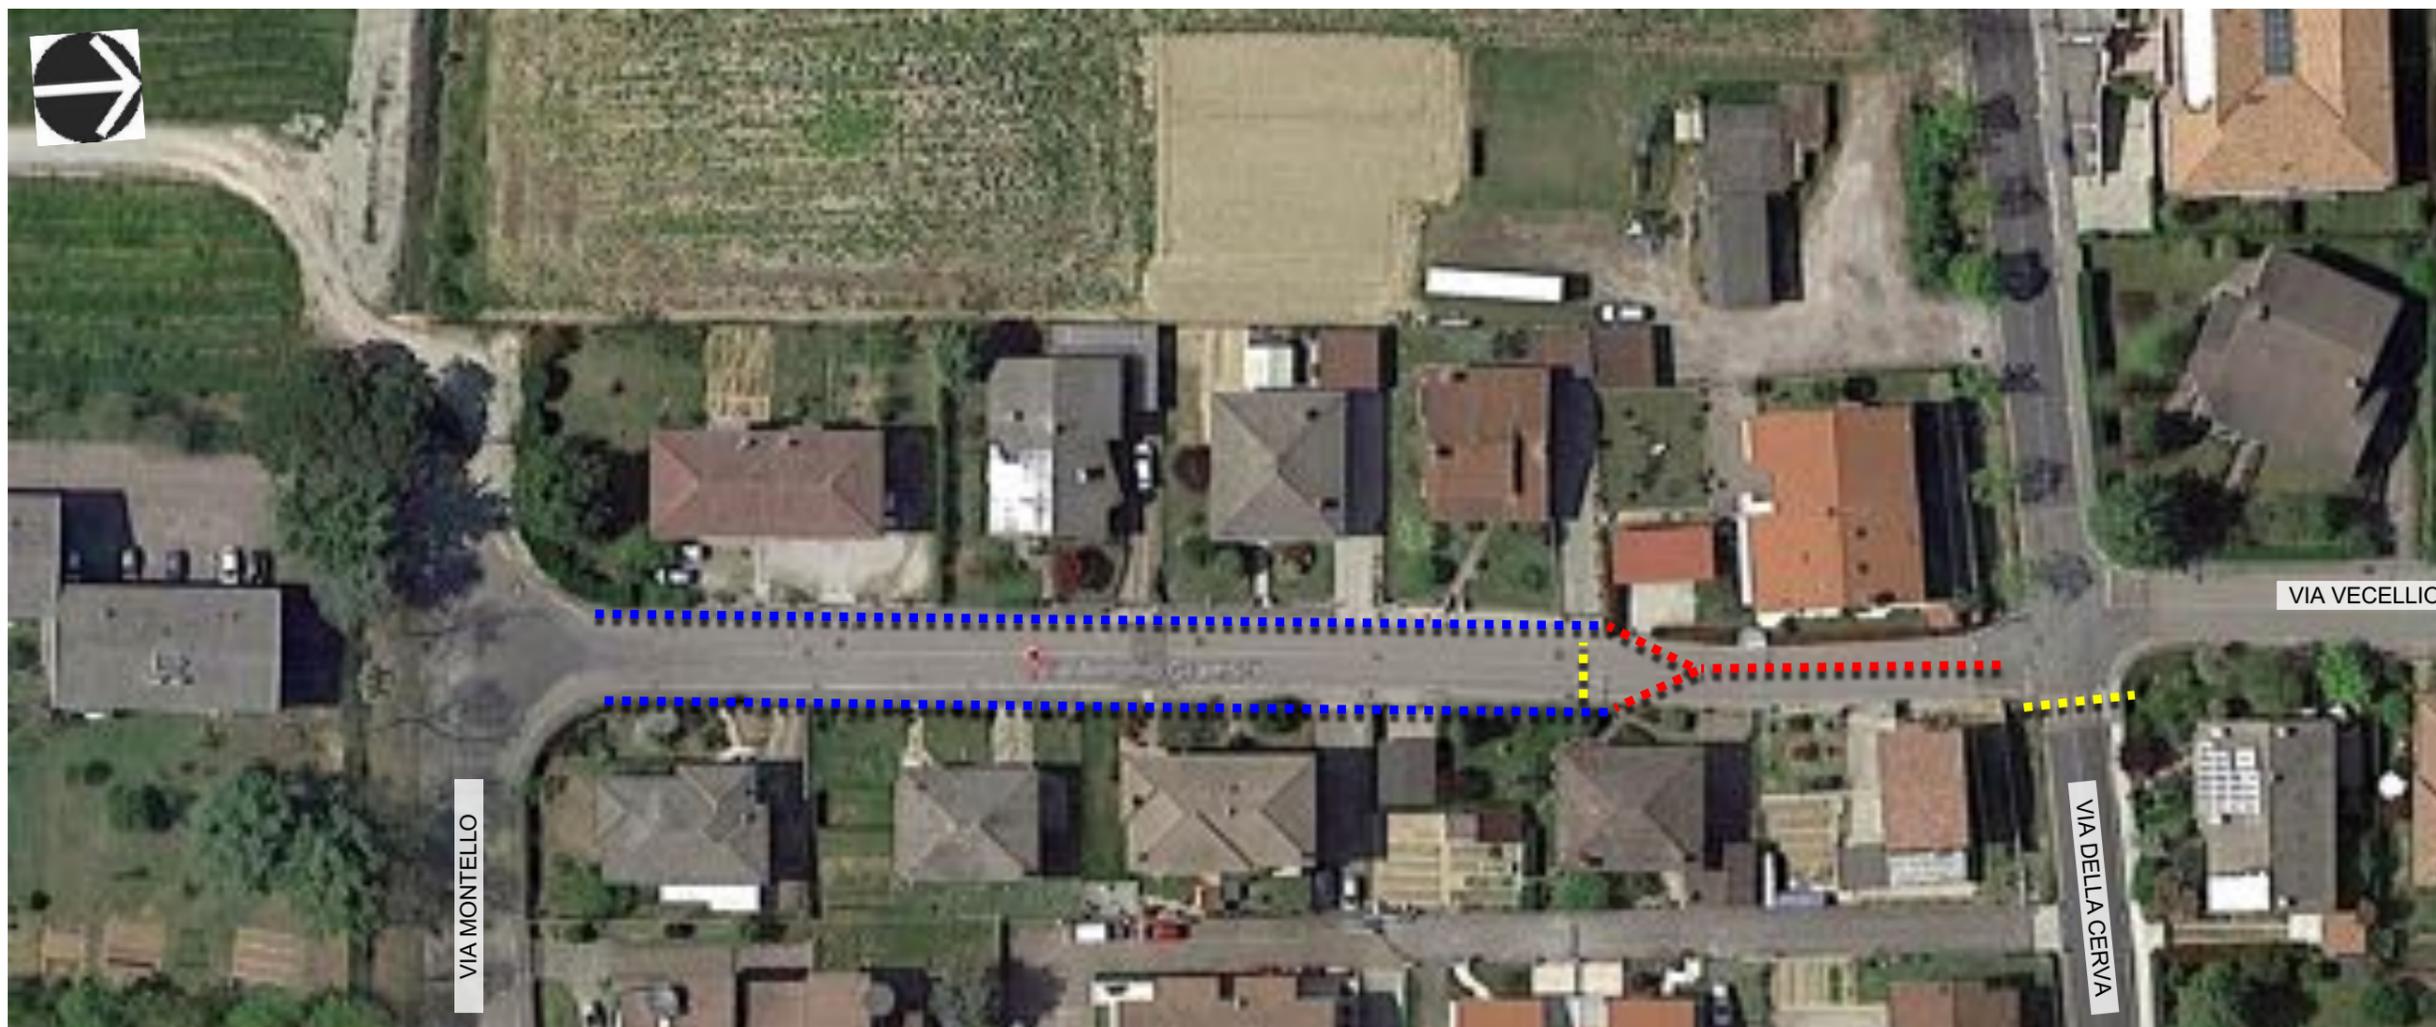

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
	da via della Cerva/ percorso assente e pav. sconnesso					
1	1- Rif. tappeto usura e colorazione asfalto tipo Street-print	-	-	1	2.000,00	2.000,00
	2- Regolarizzazione delle pendenze nei passi carrai	-	-	2	1.200,00	2.400,00
	SOMMA					4.400,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		880,00
	TOTALE					5.280,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da via della Cerva ad inizio marciapiede/ assenza percorso					
	1- Segnaletica orizzontale limite 30 km/h e strisce carreggiata	-	N	1,0	500,00	500,00
	2- Segnaletica ingresso via per priorità pedonale (dosso o colorazione pavimentazione; da valutare intervento moderaz. traffico nelle vie adiacenti)	-	N	1,0	1.500,00	1.500,00
2	Da ingresso area verde pubblica compresa/ assenza percorso (ingresso via senza spazio per pedone)					
	3- Pavimentazione ingresso area verde e rifacimento asfalto	-	n	1,0	800,00	800,00
	4- 30 mq pavimentazione	-	mq	30,0	25,00	800,00
	5- Ricollocamento cancello	-	-	1,0	800,00	800,00
	6- Realizzazione scivolo tipo frontale per raccordo marciapiede-strada	-	-	1,0	1.200,00	1.200,00
3	Ingresso via S. Francesco da via G.B. Rossi					
	7- Colorazione asfalto tipo Street-print	Lungh. 25 m	mq	50,0	50,0	2.500,00
SOMMA						8.100,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		1.620,00
TOTALE						9.720,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

A) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



Lungo tutta la via/ assenza percorso

A) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Lungo tutta la via/ assenza percorso 1- Segnaletica per introduzione senso unico	L 170 m	n	-	1.000,00	1.000,00
SOMMA						1.000,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti				20%		200,00
TOTALE						1.200,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento



B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA




C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità	DIM.	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
	Da strada regionale fino a via del Boscarone/ assenza percorso	-	n	3,0		1.800,00
1	1- Ricollocamento lampione lato sinistro	L 260 m	m ²	520,0	600,00	10.400,00
	2- Asfaltatura banchina	L.260 m	m	2,0	20,00	520,00
	3- Segnaletica orizzontale					
2	Incrocio via Feltrin/ assenza percorso e attraversamento pedonale	-	n	1	forfait	1.400,00
	4- Zebrature attrav. e segnaletica					
SOMMA						14.120,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti				20%		2.824,00
TOTALE						16.944,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

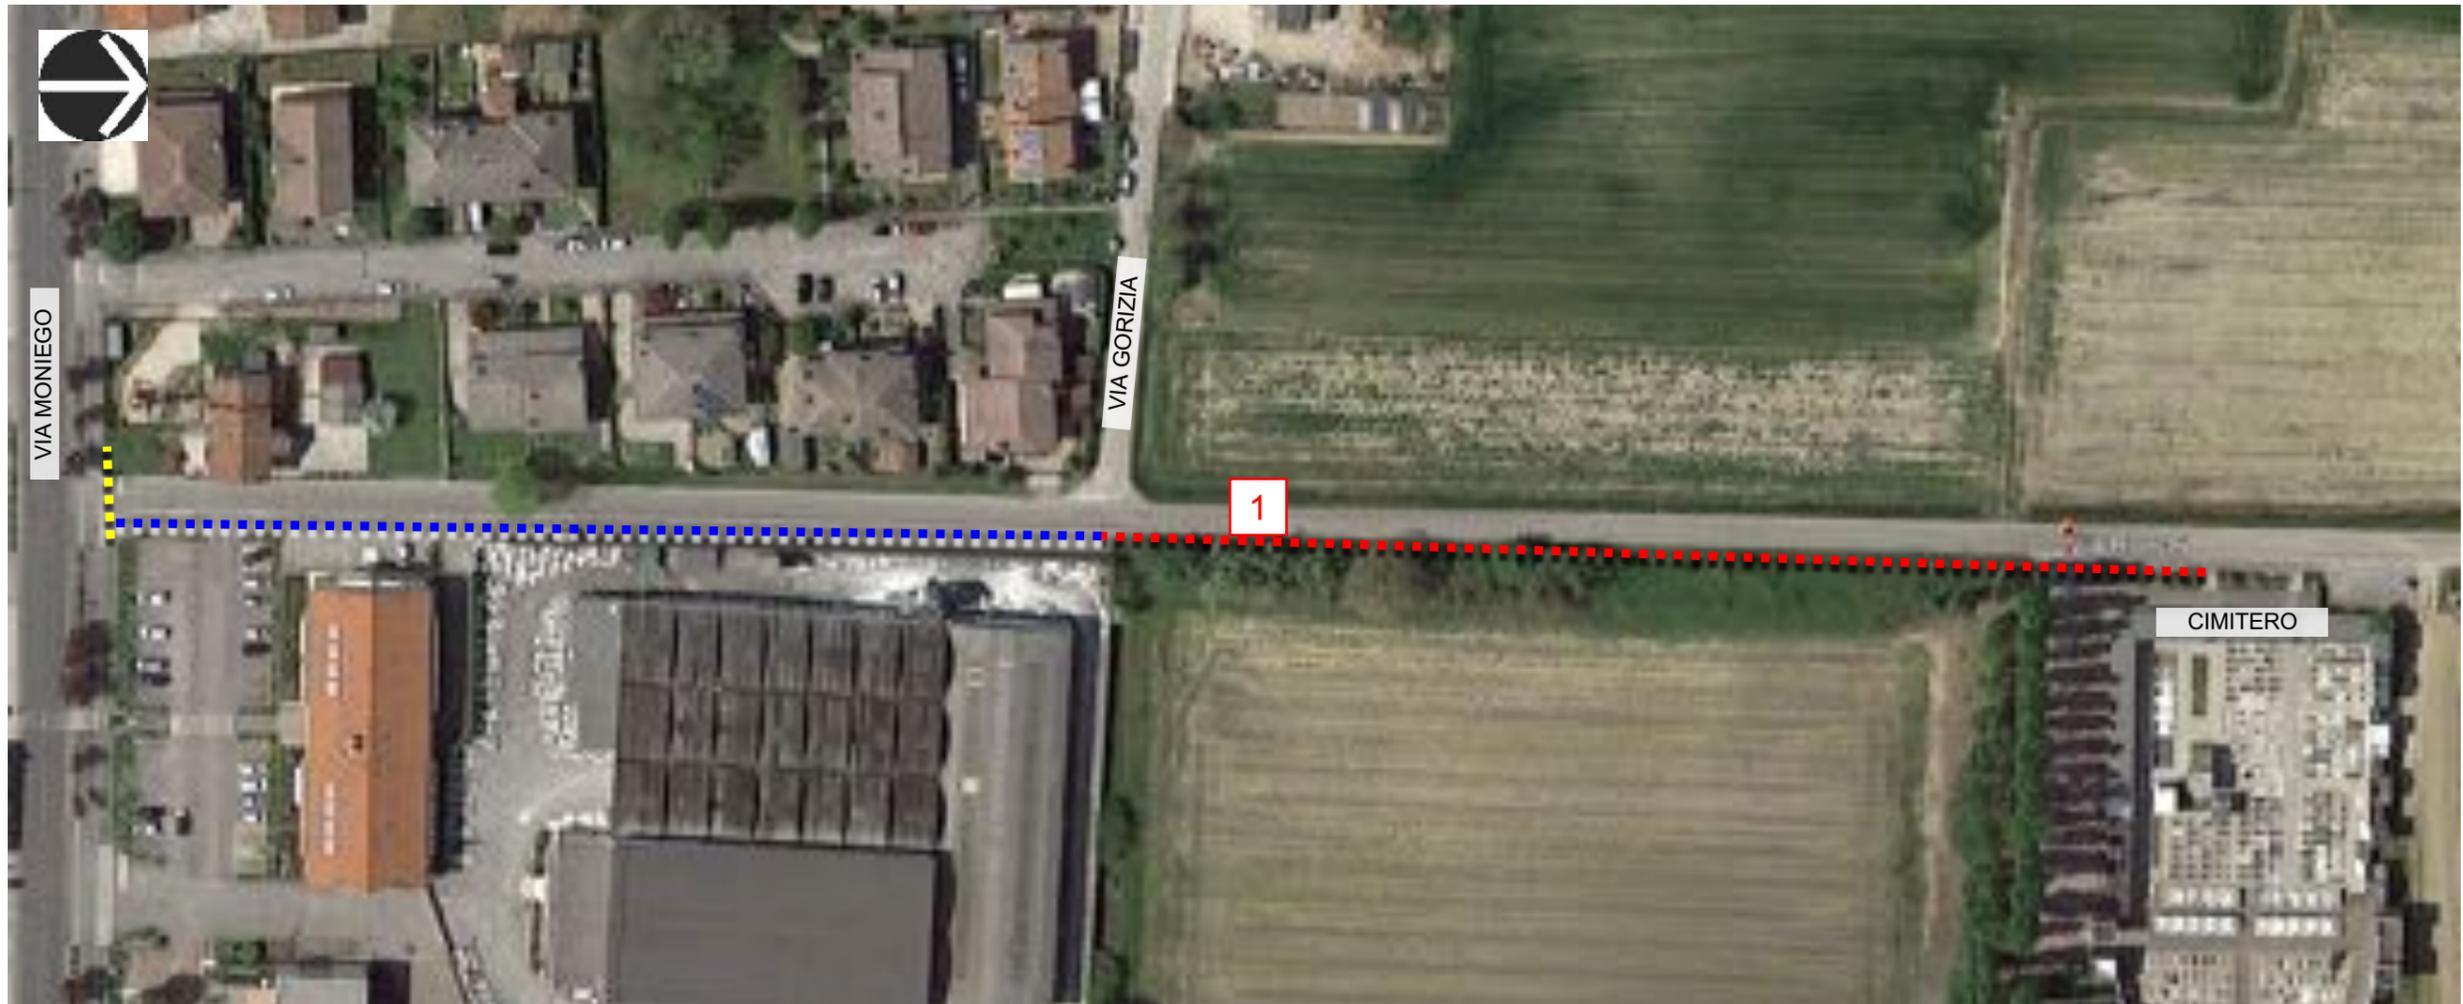

LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento



B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da cimitero/ assenza percorso 1- Tombinamento per 150m (In alternativa inserire limite 30km/h con restringimenti puntuali)	L150m	m	150	240,00	36.000,00
SOMMA						36.000,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti				20%		7.200,00
TOTALE						43.200,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto




Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

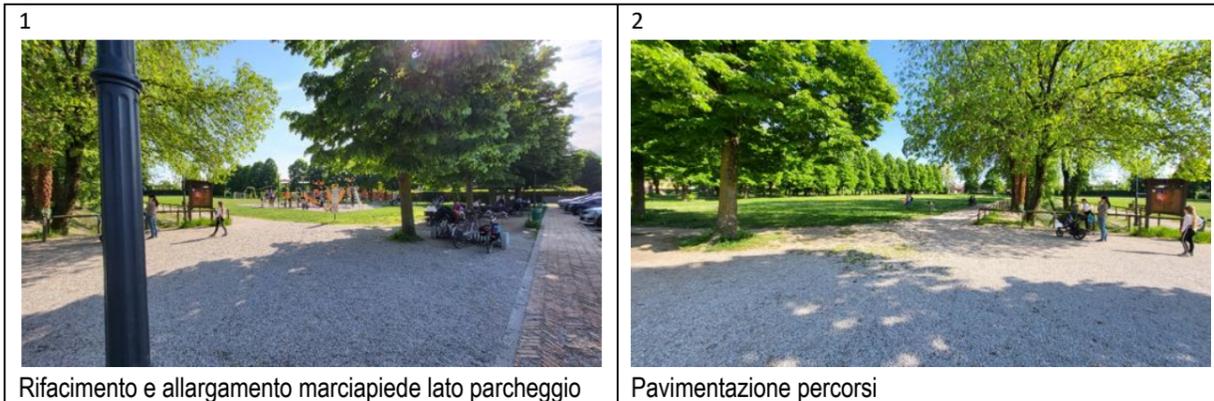

Rifacimento e allargamento marciapiede lato parcheggio

Pavimentazione percorsi

C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità	DIM.	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Su tutto il parco/ sconnessioni pavimentazione 1- Rifacimento marciapiede in mattoni lato parcheggio "la Rocca" e allargamento marciapiede includendo area panchine	40x6	mq	240,0	80,00	19.200,00
2	Vialetto in ghiaia dal parcheggio a via della Cerva Pavimentazione con inerte stabilizzato	180x1,5	mq	270,0	80,00	21.600,00
SOMMA						40.800,00
				20%		8.160,00
TOTALE						48.960,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / criticità	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
Area verde/ non accessibile e percorso di accesso con dissesti						
1	1- Restringimento area parcheggio e allargamento marciapiede	12x5	Mq	60	100,00	6.000,00
	2- segnaletica orizzontale per collocamento parcheggio riservato	forfait	n	n	750,00	750,00
Elementi di arredo e qualificazione						
2	3- Inserimento tappeto antitrauma nei giochi	8x5	mq	40,0	120,00	4.800,00
	4- Installazione panchine	-	n	2	500,00	1.000,00
Marciapiede lato Nord						
	5- Rifacimento tappeto usura pavimentazione	Lungh. 80	mq	80,00	20,00	1.600,00
SOMMA						14.150,00
Extra per interventi puntuali e imprevisti				20%		2.830,00
TOTALE						16.980,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Intorno all'area verde attrezzata/ assenza stallo parch. riservato e assenza raccordo strada-marciapiede					
	1- Realizzazione scivoli in cls	-	N	4	1.200,00	4.800,00
	2- Realizzazione stallo parcheggio per disabili	-	n	1	150,00	150,00
2	Area giochi / assenza vialetti					
	3- Realizzazione vialetto e pavimento antitrauma nei giochi	-	Mq	50	80,00	4.000,00
3	Piazzetta monumento / sconessioni pavimentazione					
	4- Pavimentazione area monumento	-	mq	20	80,00	1.600,00
4	Lungo marciapiede capitello votivo di via Casone/ sconessioni e scivolo per raccordo marciapiede-incrocio strade laterali					
	5- Rifacimento tappeto usura asfalto marciapiede	Forfait	Mq	50,0	20,00	1.000,00
	6- Scivoli raccordo marciapiede tipo doppio	-	n	2,0	1.200,00	2.400,00
SOMMA						13.950,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		2.790,00
TOTALE						16.740,00



A) LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento




B) DESCRIZIONE FOTOGRAFICA



1
Assenza attraversamento pedonale



2
Parcheggio e ingresso in ghiaia

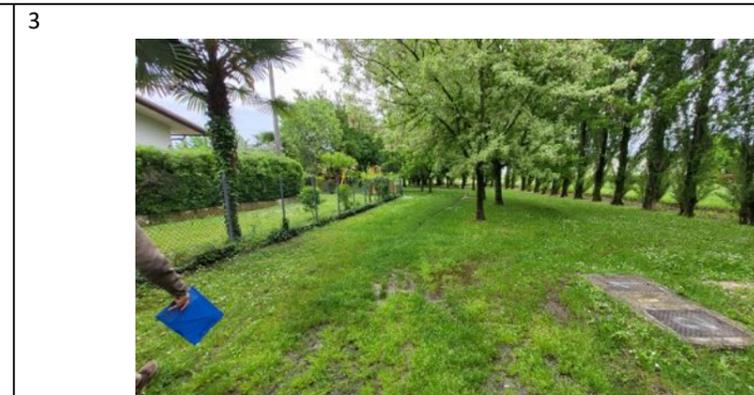

3
Violetto assente



C) COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Assenza collegamento percorso/ collegare percorso pedonale all'ingresso dell'area verde 1- Realizzare attraversamento pedonale a inizio via S. Margherita	forfait	-	1,0	1.400,00	1.400,00
2	Area parcheggio e Ingresso in ghiaia 2- Asfaltatura e realizzazione stallo riservato disabili	10x5	mq	50,0	20,00	1.500,00
3	Percorso interno assente 3- Realizzare vialetto pavimentato	80+1,5	mq	120,0	80,00	9.600,00
SOMMA						12.000,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			20%		2.500,00
TOTALE						15.000,00