



COMUNE DI NOALE
Città Metropolitana di Venezia

P E B A

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



2 - EDIFICI

Luglio 2023

Professionisti incaricati

Comune di Noale



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

Sindaco
Capo Settore LL.PP

urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Patrizia Andreotti
arch. Corrado Bonanno



ELENCO EDIFICI COMUNALI

<i>COD.</i>	<i>Categ.</i>	<i>NOME</i>	<i>Indirizzo</i>
E01	UFFICI	Municipio	piazza Castello, 18
E02	UFFICI	Uffici Tecnici	contrada cà Matta, 1
E03	POLIF.	Sala Consiliare	via Ongari (via de Pol, 20)
E04	POLIF.	Rocca dei Tempesta	contrada cà Matta, 9
E05	POLIF.	Filarmonica	contrada cà Matta, 11
E06	POLIF.	Torre delle Campane	piazza Castello, 25/A
E07a	POLIF.	Torre dell'Orologio	piazza Castello, 54
E07b	POLIF.	Palazzo della Loggia: Sala Mostre ex Sala Cons.	piazza Castello, 55
E08	POLIF.	Biblioteca	piazza XX Settembre, 23
E09	SPORT	Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia '82	via de Pol, 7
E10	SPORT	Campo Sportivo	via dei Tigli, snc
E11	SPORT	Pattinodromo	via Gagliardi, snc
E12	SPORT	Tensostruttura Cappelletta	via Cappelletta Centro, 18
E13	SCUOLE	Scuola Primaria Duca d'Aosta - Cappelletta	via Cappelletta Centro, 18
E14	SCUOLE	Scuola Primaria V. da Feltre e PALESTRA	via G. B. Rossi, 25
E15	SCUOLE	Scuola Secondaria 1° G. Pascoli e PALESTRA	via G. B. Rossi, 20
E16	SCUOLE	Scuola Primaria P. F. Calvi - Briana	via Briana Centro, 20
E17	SCUOLE	Scuola Primaria C. Battisti - Moniego	via Moniego Centro, 19
E18	SCUOLE	Scuola dell'Infanzia I. Calvino	via la Fonda, 36
E19	SCUOLE	Istituto Prof. ENAIP e Protezione civile	via de Pol, 6
E20	CIMIT.	Cimitero Capoluogo	via dei Cipressi, snc
E21	CIMIT.	Cimitero Moniego	via Ronchi, snc
E22	CIMIT.	Cimitero Cappelletta	via Cappelletta Centro, snc
E23	CIMIT.	Cimitero Briana	via del Cimitero, snc

* Rilievi effettuati il 15/2/2023, 17/2/2023, 3/5/2023.



VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' PER AMBITI DI INDAGINE

cod	EDIFICIO	AMBITO VALUTATO						
		Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità	Aree esterne	Uscite second.
E01	Municipio	X	X	X	X	X	-	-
E02	Uffici Tecnici	X	X	X	X	X	-	-
E03	Sala Consiliare	X	X	X	-	X	-	-
E04	Rocca dei Tempesta	X	XX	X	-	X	-	-
E05	Filarmonica	X	XX	X	-	X	-	-
E06	Torre Campanaria	X	X	-	X	X	-	-
E07a	Torre dell'Orologio	X	XX	-	X	X	-	-
E07b	Palazzo della Loggia: Sala Mostre ex Sala Cons.	X	XX	X	X	X	-	-
E08	Biblioteca	X	XX	X	X	X	-	-
E09	Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia '82	X	X	X	-	X	X	X
E10	Campo Sportivo	X	X	X	-	X	-	-
E11	Pattinodromo	X	X	X	-	X	-	-
E12	Tensostruttura Cappelletta	X	X	X	-	X	X	X
E13	Scuola Primaria Duca d'Aosta - Cappelletta	X	X	X	X	X	X	X
E14	Scuola Primaria Vittorino da Feltre e PALESTRA	X	X	X	X	X	X	X
E15	Scuola Secondaria 1° G. Pascoli e PALESTRA	X	X	X	X	X	X	X
E16	Scuola Primaria P. F. Calvi - Briana	X	X	X	X	X	X	X
E17	Scuola Primaria Cesare Battisti - Moniego	X	X	X	-	X	X	X
E18	Scuola dell'Infanzia Italo Calvino	X	X	X	-	X	X	X
E19	Istituto Prof. ENAIP e Protezione civile	X	X	X	X	X	X	X
E20	Cimitero Capoluogo	X	X	X	X	X	-	X
E21	Cimitero Moniego	X	X	X	-	X	-	X
E22	Cimitero Cappelletta	X	X	X	-	X	-	X
E23	Cimitero Briana	X	X	X	-	X	-	-

TABELLA DI SINTESI DELLE VALUTAZIONI

	X A norma	X Da migliorare	X Non a norma
<i>Parch. riservato</i>	10	4	9
<i>Accesso esterno</i>	9	9	5
<i>Servizio igienico</i>	9	5	8
<i>Collegamenti verticali</i>	0	5	7
<i>Fruibilità</i>	9	10	4
<i>Aree esterne</i>	5	3	1
<i>Uscite secondarie</i>	5	7	0
	47 37,9%	43 34,7%	34 27,4%



PRIORITA' E IMPORTO INTERVENTI

cod	EDIFICIO	PRIORITA'				TOT	IMPORTO
		Importanza	Tecnico	Segnalaz.	Interv.		
E01	Municipio	4,0	2,5	0	0	6,5	8.520,00 €
E02	Uffici Tecnici	3,5	3,5	0	0	7,0	15.030,00 €
E03	Sala Consiliare	3,5	2,0	0	0	5,5	1.360,00 €
E04	Rocca dei Tempesta	3,0	2,5	0	0	5,5	6.160,00 €
E05	Filarmonica	2,5	3,0	0	0	5,5	13.000,00 €
E06	Torre Campanaria	2,0	2,5	1	0	5,5	1.120,00 €
E07a	Torre dell'Orologio	2,0	4,0	0	0	6,0	- €
E07b	Palazzo della Loggia	3,0	4,0	1	0	8,0	58.700,00 €
E08	Biblioteca	4,0	3,5	1	1	9,5	43.220,00 €
E09	Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia '82	3,0	1,5	0	0	4,5	6.400,00 €
E10	Campo Sportivo	2,5	1,5	0	0	4,0	3.000,00 €
E11	Pattinodromo	2,5	3,5	0	0	6,0	11.700,00 €
E12	Tensostruttura Cappelletta	3,0	2,0	0	0	5,0	10.000,00 €
E13	Scuola Primaria Duca d'Aosta - Cappelletta	4,0	3,5	1	0	8,5	17.660,00 €
E14	Scuola Primaria V. da Feltre e PALESTRA	4,0	2,5	1	0	7,5	10.370,00 €
E15	Scuola Secondaria 1° G. Pascoli e PALESTRA	4,0	0,0	0	0	4,0	21.460,00 €
E16	Scuola Primaria P. F. Calvi - Briana	4,0	2,5	0	0	6,5	31.300,00 €
E17	Scuola Primaria C. Battisti - Moniego	4,0	1,5	1	0	6,5	1.190,00 €
E18	Scuola dell'Infanzia I. Calvino	3,5	2,0	0	0	5,5	4.290,00 €
E19	Istituto Prof. ENAIP e Protezione civile	4,0	2,0	0	0	6,0	17.320,00 €
E20	Cimitero Capoluogo	3,0	3,0	1	0	7,0	32.200,00 €
E21	Cimitero Moniego	3,0	1,0	0	1	5,0	7.500,00 €
E22	Cimitero Cappelletta	3,0	2,5	0	0	5,5	10.410,00 €
E23	Cimitero Briana	3,0	0,5	0	0	3,5	4.500,00 €
somma							336.410,00 €



PREZZARIO DEGLI INTERVENTI E.B.A. NEGLI EDIFICI

Codice	Descrizione	costo
RACCORDO DISLIVELLI		
RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	140,00 €
RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO , in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antiscivolo e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	250,00 €
RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antiscivolo e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	380,00 €
RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	700,00 €
RAC.5	RICARICA in asfalto per raccordo di pavimenti esterni in asfalto con h max dislivello 5 cm	150,00 €
STALLO PARCHEGGIO		
PAR.1	Installazione cartello parcheggio riservato, o solo rifacimento segnaletica orizzontale	100,00 €
PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	160,00 €
PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello	560,00 €
SERVIZIO IGIENICO		
BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile	250,00 €
BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	150,00 €
BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	10.000,00 €
BAG.4	Installazione pedana removibile per doccia, con scivolo di raccordo	180,00 €
BAG.5	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO accessibile anche a persona su sedia a ruote.	20.000,00 €
BAG.6	Fornitura e installazione modulo prefabbricato monoblocco per servizio igienico per disabili, dimensioni esterne 5,00x2,44x2,72, completo di impianto elettrico con quadro interruttore e presa, serramenti esterni costituiti da 1 porta e 3 finestri vasistas con vetro retinato, pavimento in legnoacimento spessore 22mm, completo di accessori bagno, compreso trasporto, allacci idrici ed elettrici.	16.000,00 €
BAG.7	Fornitura e Installazione di LAVANDINO tipo ergonomico, compresa rimozione esistente e allacci idrici.	400,00 €
BAG.8	Fornitura e Installazione di SEGGIOLINO RECLINABILE per doccia.	180,00 €
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO		
IMP.1	Installazione di PIATTAFORMA ELEVATRICE da interni per il superamento di dislivelli fino a 150 cm, con parapetto di protezione (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire a seguito di specifico progetto)	18.000,00 €
IMP.2	Installazione di ELEVATORE ESTERNO , posto in posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire a seguito di specifico progetto)	42.000,00 €
IMP.3	Installazione di PIATTAFORMA ELEVATRICE da interni per il superamento dislivello di UN PIANO, su vano scale/ascensore esistente (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire a seguito di specifico progetto)	26.000,00 €
IMP.4	ASCENSORE : adeguamento con installazione avvisatore acustico di presenza al piano	500,00 €
IMP.5	ASCENSORE : adeguamento pulsantiera con segnali in rilievo braille	300,00 €
SCALA		
SCA.1	Posa di DOPPIO CORRIMANO in acciaio, ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore h 90/100 cm e corrimano inferiore h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie e ripristini.	150,00 €
SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: considerando le condizioni di contesto la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del	14,00 €
SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	150,00 €
SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER Interni o altro elementi di completamento del parapetto (es. battipiede)	100,00 €
INGRESSO		
ING.1	impianto citofonico di ingresso	750,00 €
ING.2	Installazione automazione per apriporta motorizzato automatico con meccanismi di attivazione, per porta a battente esistente.	3.800,00 €
ING.3	SOSTITUZIONE BANCONE con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Largh. parte ribassata non inferiore ad 80 cm.	2.000,00 €
ING.4	Abbassamento dello sportello informativo	
ORIENTAMENTO		
ORI.1	Installazione di mappa tattile a rilievo, realizzata su lastra metallica dim. minime 60x40, con indicazione dei percorsi e dei servizi presenti nell'edificio, compresa progettaz. del layout.	1.400,00 €
ORI.2	Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "attenzione-servizio" tipo ADESIVI per INTERNI a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti	100,00 €
ORI.3	Inserimento nella pavimentazione ESTERNA di fascia in modulo tattilo-plantare codice "pericolo valicabile" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse eventuali demolizioni e ripristini.	140,00 €
ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnoacimento o altro materiale fonoassorbente , posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli.	80,00 €
ORI.5	Installazione targa segnaletica per esterno , da applicare su muro, con frecce e altri pittogrammi per indicazione del percorso accessibile.	120,00 €
ORI.6	Installazione targa segnaletica per porta interna	40,00 €
ORI.7	Installazione DISPLAY CON TRADUTTORE ISTANTANEO VOCALE MULTILINGUE (120 dispositivo traduttore + 400 display LED con messaggio scritto scorrevole + 280 installazione)	800,00 €
INTERVENTO A FORCAIT		
FOR.1	(CAMPO DI CALCIO) Allestimento area carrozzelle con rialzo pedana e scivolo raccordo a bordo campo	4.000,00 €
FOR.2	(BICCIODROMO) Abbassamento pavimento e realizzazione scivolo raccordo campo gioco bocce	2.500,00 €
INTERVENTO DI MANUTENZIONE		
MAN.1	Rimozione elemento di arredo removibile	60,00 €
PAVIMENTAZIONE		
PAV.1	Realizzazione PAVIMENTAZIONE in betonelle	100,00 €
PAV.2	Ricollocazione di elementi pavimentazione (masselli, cubetti, piastrelle) per ripristinare la complanarità della superficie	160,00 €



SCHEDE RILIEVO



NOME	MUNICIPIO	E01
INDIRIZZO	Piazza Castello 18 (P.tta G. Del Maistro)	UFFICI

LIVELLI	P. terra, p. primo, p. secondo.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato in via Cà Matta.	Nessuno.
INGRESSO	Piccola rampa ripida e priva di corrimano, porta ad anta pesante. All'interno bussola in vetro con porta ad anta.	-allungare rampa e/o installare corrimano; -installare apertura porta automatica; -rimuovere bussola o installare automatismo apertura.
SERVIZIO IGIENICO	P. 2° bagno grande: 1. Wc con distanza a muro insufficiente 2. Ingombro arredo 3. Lavandino con colonna 4. Assenza targhetta identificativa	Interventi di accessibilità del servizio igienico
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Entrambi i vani presenti scale largh. 98cm 1. Assenza segnale podotattile (parapetto con correnti larghi 14 cm).	Entrambi i vani scala: 1. Installare segnale podotattile inizio scala in discesa -
	impianti Ascensore con pulsantiera priva di braille e segnale acustico	Installare segnali braille sulla pulsantiera e avvisatore acustico di presenza al piano.
FRUIBILITA' INTERNA	Orientamento scarso e assenza sistemi di traduzione vocale presso gli sportelli.	Ricollocare arredo e predisporre display con traduttore istantaneo vocale.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	-

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
X	X	X	X	X	-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	6,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023

1



Vista da piazzetta Dal Maistro

2



Ingresso esterno

3



Area parcheggio riservato via Cà Matta

4



Ascensore

5



Vano scale

6



Atrio ingresso e sportello informativo.

7



Percorso esterno da Piazza Castello

8



Servizio igienico p. secondo

**ELENCO E COMPUTO INTERVENTI**

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Ingresso	7	SCA.3 ING.2 -	1. Installazione corrimano tubolare per esterni. 2. Installazione automazione per apriporta motorizzato automatico con meccanismi di attivazione, per porta a battente esistente. 3. Rimozione bussola in vetro.	m. 3,0 n.1,0 n.1,0	450,00 3.800,00 800,00
2	Servizio igienico	8	BAG1 BAG.9 - BAG.7 ORI.6	4. Installazione maniglione ribaltabile 5. Ricollocazione wc e installazione rialzo seduta 6. Ricollocazione arredo mobile 7. Installazione lavandino ergonomico 8. Installazione targhetta	n.1,0 n.1,0 n.1,0 n.1,0 n.2,0	250,00 250,00 50,00 400,00 80,00
3	Scale	5	ORI.3 SCA.4	9. Inserimento a inizio scala in discesa di fascia in modulo tattilo-plantare codice "pericolo valicabile", a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti	m. 6,0	840,00
4	Ascensore	4	IMP.4 IMP.5	10. Installazione pulsantiera braille 11. Installaz. avvisatore acustico di piano.	n.1,0 n.1,0	300,00 500,00
5	Ingresso	6	ORI.7	12. Installazione DISPLAY con traduttore vocale istantaneo multilingue (dispositivo traduttore+ display LED con messaggio scritto scorrevole+ installazione)	n.1,0	800,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)**8.520,00**



NOME	UFFICI TECNICI	E02
INDIRIZZO	via Ca' Matta 4 – Noale	UFFICI

LIVELLI	P. terra, p. primo, p. sottotetto	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Edificio con vincoli strutturali.
------------------	-----------------------------------

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presenti stalli riservati in piazza Castello.	Realizzare stallo riservato adiacente l'ingresso
INGRESSO	1. Citofono h140 cm 2. Bussola in vetro con atrio 120 cm	1. Abbassare campanello. 2. Ricollocare bussola di vetro (o rimuovere).
SERVIZIO IGIENICO	Pt. Largo 110cm con antibagno	Ristrutturare serv. Igienico per renderlo accessibile a una sedia a ruote.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Segnalazione inizio discesa assente	Inserimento segnalazione tattile
	impianti Assente ascensore	-
FRUIBILITA' INTERNA	Piano superiori non accessibili per assenza impianto sollevamento.	Per ovviare alla mancata accessibilità dei piani superiori, predisporre un ufficio accessibile al piano terra, da utilizzare all'occorrenza per incontrare utenti in carrozzella.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE		

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO



buona accessibilità/ a norma
accessibilità limitata/ da qualificare
non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
X	X	X	X	X	-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	7,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023

1



Vista esterna da Piazza Castello

2



Ingresso esterno

3



Area parcheggio in piazza Castello

4



Atrio ingresso con bussola

5



Servizio igienico Pt

6



Vano scale

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	3	PAR.2	1. Realizzare stallo adiacente ingresso	n.1,0	160,00
2	Ingresso	2	-	2. Abbassamento citofono	n.1,0	250,00
4	Servizio igienico	5	BAG.3	3. RICONFIGURAZIONE SERVIZIO IGIENICO per realizzare un servizio accessibile a persona su sedia a ruote.	n.1,0	10.000,00
5	Scale	6	ORI.3	4. Inserimento segnalazione tattile inizio discesa	m.3,0	420,00
6	Atrio p. terra	4	-	5. Riconfigurazione dell'atrio con rimozione bussola e realizzazione ufficio accessibile.	n.1,0	4.200,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

15.030,00



NOME	SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE	E03
INDIRIZZO	Strada degli Ongari (via De Pol 20)	POLIF.

LIVELLI	P. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	Solo p. terra	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Sala Rinaldo Maso, parte del complesso edilizio Casa di Riposo
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assente stallo riservato.	Realizzare stallo riservato.
ACCESSO ESTERNO	Fossetta ingresso priva di zerbino	sostituzione zerbino per colmare il gradino
SERVIZIO IGIENICO	Assenza maniglione fisso.	Installazione maniglione fisso.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala - impianti -	- -
FRUIBILITA' INTERNA	Assenza display per traduzione vocale per la fruibilità delle sedute pubbliche agli utenti con disabilità uditiva.	Installazione display con traduzione vocale istantanea.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	-

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
X	X	X	-	X	-	-

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	5,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
17 Febbraio 2023

1



Percorso esterno

2




Ingresso esterno

3



Sala Rinaldo Maso

4

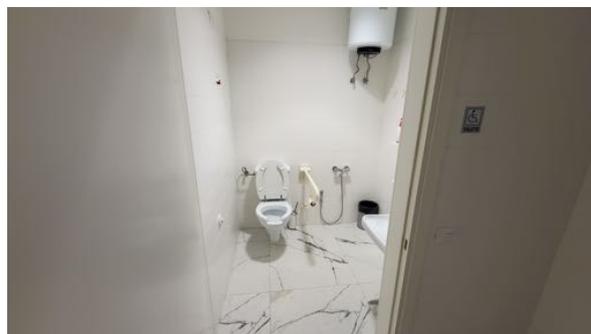

Servizio igienico

5



Parcheggio

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	5	PAR.2	1. Realizzazione stallo riservato	n.1,0	160,00
2	Ingresso	2	-	2. Sostituzione zerbino	n.1,0	250,00
3	Servizio igienico	4	BAG.2	3. Installazione maniglione fisso	n.1,0	150,00
4	Sala	3	ORI.7	4. Installazione DISPLAY CON TRADUTTORE Istantaneo VOCALE MULTILINGUE (dispositivo traduttore+ display LED con messaggio scritto scorrevole+ installazione)	n.1,0	800,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

1.360,00



NOME	ROCCA DEI TEMPESTA	E04
INDIRIZZO	via Ca' Matta 8	POLIF.

LIVELLI	P. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Lo stallo adiacente agli Spalti della Rocca è situato in prossimità del Municipio.	Realizzazione stallo riservato adiacente al cancello d'ingresso.
ACCESSO ESTERNO	Dal cancello, percorso in ghiaia.	Pavimentazione con superficie stabilizzata.
SERVIZIO IGIENICO	Presente	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala impianti	-	Nessuno
	-	Nessuno
FRUIBILITA' INTERNA	Presenti vialetti pavimentati.	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	Struttura temporaneamente chiusa al pubblico.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-		-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		5,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
03 Maggio 2023

1



Area esterna

2



Percorso Ingresso

3



Aree verdi

4



Area interna

5



Servizi igienici

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Percorso d'ingresso	2	PAV.1	Pavimentazione percorso esterno.	mq. 60,0	6.000,00
2	Parcheggio	1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato, con posa cartello e segnaletica orizzontale	n.1,0	160,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

6.160,00



NOME	FILARMONICA	E05
INDIRIZZO	via Contrada Cà Matta 11	POLIF.

LIVELLI	P. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
COLL.VERT.	-	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Sede e sala prove della banda musicale cittadina
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assente stallo adiacente ingresso.	Vd. scheda E04
ACCESSO ESTERNO	Gradino h22cm	Realizzazione rampa
SERVIZIO IGIENICO	Non accessibile	Ristrutturare bagno per renderlo accessibile a persona su sedia a ruote.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala -	Nessuno.
	impianti -	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-	Nessuno.
USCITE SECONDARIE	-	Nessuno
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

buona accessibilità/ a norma
 accessibilità limitata/ da qualificare
 non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-		-	-

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		5,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023

1



Esterno edificio

2



Ingresso esterno

3



Servizio igienico

4



Sala

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Stallo parcheggio	1	-	Realizzazione stallo riservato (intervento già previsto v. scheda E04)	-	-
2	Ingresso esterno	2	RAC.4	Realizzazione rampa esterna lungh. 3m con pianerottolo e corrimano	n.1,0	3.000,00
3	Servizio igienico	3	BAG.3	RICONFIGURAZIONE SERVIZIO IGIENICO al fine di renderlo accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n.1,0	10.000,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

13.000,00



NOME	TORRE CAMPANARIA	E06
INDIRIZZO	Piazza Castello, 25A	POLIF.

LIVELLI	P. terra, p. primo, p. secondo, p. terzo.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Edificio non accessibile a persone con disabilità motoria. La conformazione dell'edificio e i vincoli architettonici non consentono l'installazione di un impianto di sollevamento. Gli spazi interni della torre hanno dimensioni ridotte con scarsa illuminazione naturale, e si sviluppano su più livelli collegati da scale ripide e strette; non sono perciò accessibili a chi ha problemi di deambulazione e non sono consigliabili a chi soffre di claustrofobia, di vertigini, di disturbi cardio-respiratori.
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo adiacente l'ingresso	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	2 gradini h 4cm	Smussamento del gradino.
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Nessuno.
COLLEGAMENTI scala	-	Installare fermapiede in legno.
VERTICALI impianti	Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-	-
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	L'edificio è visitabile al solo piano terra.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
X	X	-	X	X	-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	1,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	5,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023

1



Edificio vista esterna

2



Ingresso esterno

3



Sala p. terra e scale

4



Stallo parcheggio riservato

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Ingresso	2	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare le due quote, per dislivelli fino a 2,5 cm	n.1,0	140,00
2	Scala	3	-	Installazione fermapiede	m.14,0	980,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

1.120,00



NOME	TORRE DELL'OROLOGIO	E07a
INDIRIZZO	Piazza Castello, 54	POLIF.

LIVELLI	P. terra., p. primo, p. secondo, p. terzo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Edificio non accessibile a persone con disabilità motoria. La conformazione dell'edificio e i vincoli architettonici non consentono l'installazione di un impianto di sollevamento. Gli spazi interni della torre hanno dimensioni ridotte con scarsa illuminazione naturale, e si sviluppano su più livelli collegati da scale ripide e strette; non sono perciò accessibili a chi ha problemi di deambulazione e non sono consigliabili a chi soffre di claustrofobia, di vertigini, di disturbi cardio-respiratori.
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assente stallo adiacente l'ingresso	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Gradino h13 cm.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Assente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala 1. Assenza fermapiede 2. Assenza corrimano lato muro	Nessuno.
	impianti Assente	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Limitata a causa degli spazi ridotti e della scarsa illuminazione naturale	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SICUREZZA	-	-
NOTE	-	-

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
		-			-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		5,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023

1




Edificio

2



Ingresso esterno

3

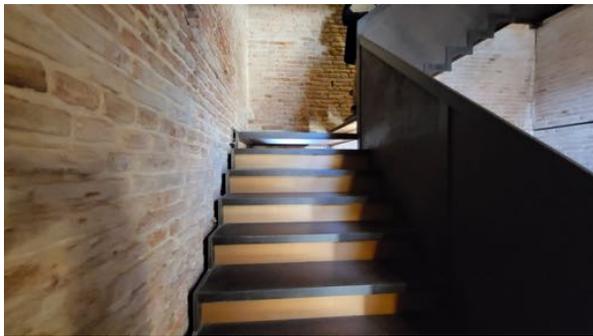

Scale

4



Terrazzo

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
-						0,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

0,00



NOME	PALAZZO DELLA LOGGIA	E07b
INDIRIZZO	Piazza XX Settembre 23	POLIF.

LIVELLI	P. terra, primo, secondo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo inizio via Spalti Nord	Nessuno
ACCESSO ESTERNO	Gradino h 15 cm ed assenza corrimano	Installazione rampa e corrimano
SERVIZIO IGIENICO	Non accessibile ad entrambi i piani	Ristrutturare un bagno per renderlo accessibile a persona su sedia a ruote.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala -Assenza antiscivolo sui gradini -Larghezza parapetto >10cm -Assenza segnale inizio discesa scala	-Installazione antiscivolo con contrasto cromatico. -installazione corrente su parapetto. -Inserimento segnali podotattili.
	impianti Assente	Realizzazione ascensore esterno sul lato ovest (necessita apposita aut. E modifica finestre per accesso)
FRUIBILITA' INTERNA	- Proloco piano secondo: gradino h5cm - Loggia: gradino h3cm	- Uff. Proloco piano secondo: scivolo. - Accesso loggia: scivolo di raccordo.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	-

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
-	X	X	X	X	-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	1,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	7,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023

1



Loggiato da via Spalti Nord

2



Ingresso esterno

3



Vano scale

4



Servizio igienico piano 1°

5



Loggiato da via Temesta

6



Ingresso uffici Proloco

7



Ingresso uffici Proloco

8



Servizio igienico piano 2°

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Accesso esterno	2	SCA.3	1- Installazione corrimano tubolare per esterni	n.1,0	400,00
2	Servizio igienico	4-8	BAG.3	2. RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n.1,0	10.000,00
3	Scala	3	SCA.2 ORI.3	3. Realizzazione di MARCA GRADINO mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedate. 4. Inserimento nella pavimentazione adiacente la scala di fascia in modulo tattilo-plantare codice "pericolo valicabile" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.	m.60,0 m.4,0	840,00 560,00
4	Prospetto esterno lato Ovest	9	-	5. Installazione ascensore esterno. 6. Realizzazione varchi e opere murarie.	n.1,0 n.1,0	42.000,00 4.400,00
5	Uffici Proloco p.2°	6-7	-	7. Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in legno, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucchiabile e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti	n.2,0	500,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

58.700,00

Foto 9- Fotomontaggio illustrativo per installazione ascensore esterno





NOME	BIBLIOTECA CIVICA	E08
INDIRIZZO	Piazza Castello, 25 – Noale	CULTURA

LIVELLI	P. terra, p. primo.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Edificio storico, sono già previsti altri interventi di restauro.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo adiacente l'ingresso.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Presenti 2 scalini	Realizzazione rampa con pianerottolo e corrimano.
SERVIZIO IGIENICO	Assenza maniglione	Installazione maniglione
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala -Parapetto h95cm e montanti larghi 17 cm -Gradini privi di antiscivolo -Assenza corrimano lato muro	-Rialzo e adattamento del parapetto -Installazione podotattile -Inserimento corrimano lato muro
	impianti Assente	Installazione piattaforma elevatrice nel vano scale.
FRUIBILITA' INTERNA	-Sconnessione nei varchi delle porte. -Ingombro tavoli non consentono la rotazione di una sedia su ruote	-Realizzazione scivoli e rimozione sconnessioni -Riposizionamento tavoli
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	- N.2 uffici lato via De Gasperi (s.n.c.): 2 ingresso con scalino h12cm - N.1 ufficio lato piazza (associazione culturale civ. n.15): ingresso con scalino h12 cm	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
					-	-

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	1,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	1,0
somma		da 1 a 10
		9,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
17 Febbraio 2023

1



Vista da via De gasperi

2



Ingresso esterno

3



Vano scale

4



Sale lettura

5



Servizio igienico

6



Ufficio cultura lato piazza

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Accesso esterno	2	RAC.4	1. Realizzazione rampa lungh. 4m con pianerottolo e corrimano	n.1,0	3.500,00
2	Bagno	5	BAG.2	2. MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n.1,0	150,00
			BAG.9		n.1,0	150,00
			BAG.7	3. F. e i. di rialzo wc	n.1,0	400,00
				4. F. e installazione lavandino ergonomico		



3	Scala	3	ORI.3 SCA.4	5. Installazione segnale podotattile a inizio discesa scala codice "pericolo valicabile", a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso. 6. Posa di CORRIMANO e corrente intermedio per rialzo parapetto e completamento del parapetto	m.3,0 m.14,0	420,00 1.400,00
4	Vano scala		-	7. Installazione piattaforma elevatrice, comprese opere accessorie	n.1,0	35.000,00
5	Sale lettura	4	- -	8. Rimozione elementi di sconnesione nei vani porta 9. Ricollocazione tavoli	n.4,0 n.1,0	600,00 200,00
6	Locali esterni	1-6	-	10. Realizzazione rampa accesso esterno	n.2,0	1.400,00
SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)						43,220,00



NOME	PALAZZETTO DELLO SPORT	E09
INDIRIZZO	Via de Pol, 7 – Noale	SPORT

LIVELLI	P. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Impianto composto dal palazzetto-palestra e dal campo di atletica
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo in via De Pol.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	-Percorso pavimentato verso pista atletica assente -Porta posteriore: gradino h5cm	-Realizzazione di vialetto lungh. 20m -Realizzazione scivolo
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico per disabili.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala - impianti -	- -
FRUIBILITA' INTERNA	-	-
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-Uscite lato NordEst senza pianerottoli	-Realizzazione pianerottoli
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-			

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		4,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
26 Gennaio 2023

1



Percorso esterno ingresso palestra

2



Cancello in via De Pol

3



Ingresso principale

4



Servizio igienico

5



Area esterna e pista atletica

6




Uscita di sicurezza della palestra

7



Campo sport e pista atletica

8

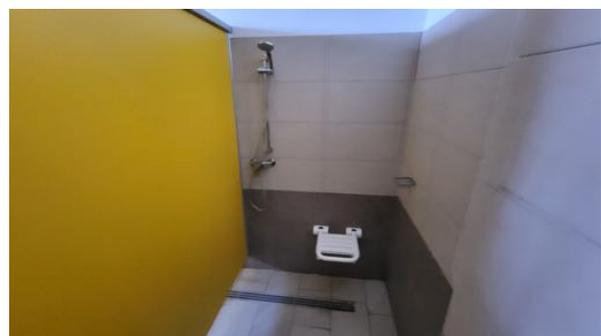

Doccia spogliatoi



9



Bagno per il pubblico

10



Uscita di sicurezza 2

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Percorso esterno	1	-	1. Realizzazione vialetto lunghezza 20m 2. Realizzazione pianerottolo con scivolo	mq.4,0 n.1,0	4.000,00 800,00
2	Uscite di sicurezza	6-10	-	3. Pavimentazione pianerottoli	n.2,0	1.600,00
SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)						6.400,00



NOME	CAMPO DA CALCIO	E10
INDIRIZZO	Via dei Tigli, 12	SPORT

LIVELLI	P. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL. VERT.	-	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	-	-
SERVIZIO IGIENICO	Assenza maniglione a muro	Installazione maniglione fisso.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala impianti	-
FRUIBILITA' INTERNA	Percorsi pavimentati sconnessi ed area riservata a spettatori in carrozzelle in ghiaia.	Completare pavimentazione.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-		-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	4,0
	da 1 a 10	

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023

1



Struttura

2



Ingresso esterno

3



Area bar

4



Area riservata persone con disabilità

5



Area parcheggio

6



Servizi igienici per disabili

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Bagni	6	BAG.3	1. Installazione maniglione	2,0	500,00
2	Area bordo campo e percorso esterno	3-4	PAV.1	2. pavimentazione	mq. 25,0	2.500,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

3.000,00



NOME	PATTINODROMO	E11
INDIRIZZO	Via Gagliardi	SPORT

LIVELLI	P. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	—	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	L'impianto si colloca all'interno dei Giardini di via Gagliardi, è costituito dalla pista e dal corpo servizi, con ufficio, spogliatoio, servizi igienici.
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assente stallo riservato adiacente all'impianto.	Realizzare stallo parcheggio riservato.
ACCESSO ESTERNO	Il vialetto presenta sconnessioni.	Raccordare le sconnessioni presenti nel vialetto di accesso.
SERVIZIO IGIENICO	Presenti servizi igienici con dimensioni non idonee per accesso persona su sedia a ruote.	Ristrutturazione servizio igienico.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala impianti	- -
FRUIBILITA' INTERNA	L'ingresso alla pista presenta un cordolo h20 cm	Eliminazione del cordolo per consentire l'ingresso delle carrozzelle.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	-

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

 buona accessibilità/ a norma
 accessibilità limitata/ da qualificare
 non accessibile/ non a norma


Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			—		—	—

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


Data rilevamento:
17 Febbraio 2023

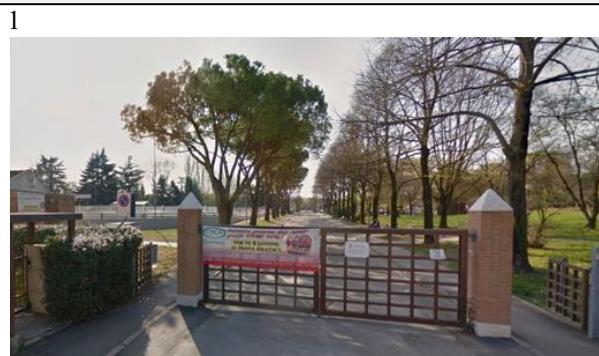

1
Ingresso giardini




2
Vialeto accesso al "corpo servizi"

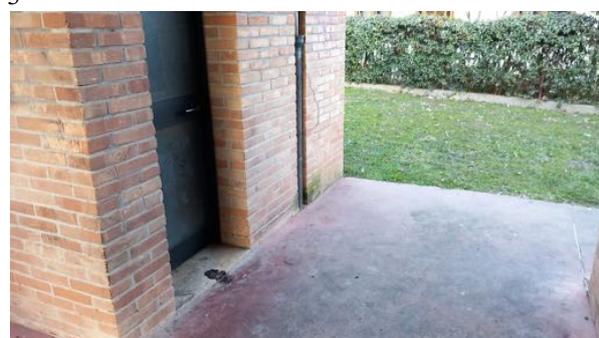


3
Ingresso servizi igienici



4
Ingresso spogliatoi

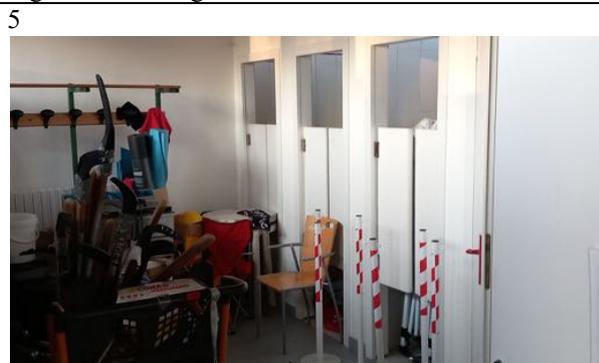

5
Spogliatoi

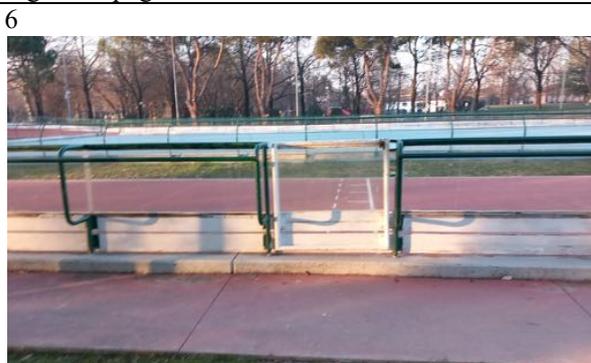

6
Ingresso pista

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Ingresso giardini	1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n.1,0	160,00
2	Ingresso pista	6	-	Eliminazione cordolo	n.1,0	500,00
3	Vialeto accesso	2	-	Livellamento con asfalto e riposizionamento elementi pavimentazione per renderlo uniforme	n.1,0	800,00
4	Servizio igienico	3	PAV.1	RICONFIGURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n. 1,0	10.000,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

11.700,00



NOME	TENSOSTRUTTURA	E12
INDIRIZZO	Via Cappelletta centro, 18 – Cappelletta	SPORT

LIVELLI	P. terra	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	–	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assenza stallo parcheggio riservato.	Realizzare stallo con pavimentazione
ACCESSO ESTERNO	-	-
SERVIZIO IGIENICO		
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala impianti	
FRUIBILITA' INTERNA	-	-
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE		

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-			

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		5,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023



Vista dal parcheggio




Vista da via Cappelletta

1



Ingresso

2

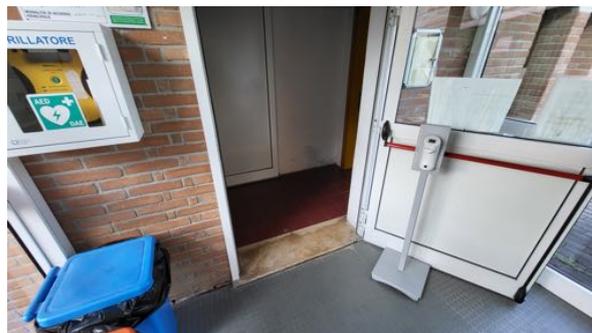

Ingresso spogliatoi

3



Porta secondaria tensostruttura

4



Bagni spogliatoi

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	3	-	Stallo con pavimentazione (già previsto in E13)	1,0	0,00
2	Serv. igienico	5	-	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	10.000,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

10.000,00



NOME	SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA	E13
INDIRIZZO	Via Cappelletta centro, 18 – Cappelletta	SCUOLE

LIVELLI	P. terra, p. primo.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	L'area comprende l'edificio scolastico, la tensostruttura (v. E13b), il parcheggio.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assenza stallo riservato disabili	Realizzare stallo con pavimentazione.
ACCESSO ESTERNO	Con vialetto e rampa esterna.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Assente servizio igienico accessibile.	Ristrutturazione bagno insegnanti.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Corrimano lato muro assente.	Installazione corrimano.
	impianti Assente impianto di sollevamento.	In considerazione dei vincoli strutturali dell'edificio con non consentono l'installazione di elevatore esterno senza alterare considerevolmente la configurazione dell'edificio, l'accessibilità è limitata al piano terra.
FRUIBILITA' INTERNA	Le aule presentano un elevato riverbero acustico	Installazione pannelli fonoassorbenti.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	In caso di presenza di alunno in carrozzella, le aule e gli spazi comuni verranno allestiti al piano terra.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

buona accessibilità/ a norma
 accessibilità limitata/ da qualificare
 non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	1,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		8,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023

1



Ingresso da via Cappelletta

2



Rampa accesso

3



Area parcheggio

4




Ingresso parcheggio

5



Servizi igienici

6

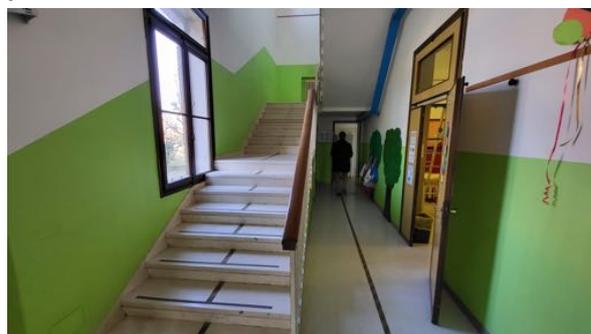

Vano scale

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	3	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello	n.1,0	560,00
2	Bagno	5	BAG.3	Riconfigurazione del SERVIZIO IGIENICO per realizzare un servizio accessibile a persona su sedia a ruote.	n.1,0	10.000,00
3	Scale	4	SCA.1	Posa di DOPPIO CORRIMANO, ancorato alla parete composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie.	m.10,0	1.500,00
4	Aule	2	ORI.4	Fornitura e inst. pannelli rigidi, in legno-cemento o altro materiale FONOASSORBENTE, posati a parete o a soffitto, compresa struttura porta pannelli.	Mq 70,0	5.600,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

17.660,00



NOME	SCUOLA PRIMARIA VITTORINO da FELTRE	E14
INDIRIZZO	Via G.B. Rossi, 25	SCUOLE

LIVELLI	P. terra, p. primo.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Il complesso edilizio è composto da due edifici scolastici a due piani, a Sud " <u>parte vecchia</u> ", e a Nord " <u>parte nuova</u> ", collegati da un corpo lato Ovest a un piano con la Palestra e la mensa; da due ampi cortili (lato Sud e lato Nord).
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE		CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO		Assente stallo riservato adiacente l'ingresso	Realizzazione stallo.
ACCESSO ESTERNO	P. Nuova	Campanello h142 cm	Abbassare campanello h 110 cm.
	P. Vecchia	Rampa con pavimento sconnesso	Sostituire pavimentazione in gomma.
SERVIZIO IGIENICO	P. nuova	Presenti servizi igienici per disabili.	Nessuno.
	Palestra	Assenza di bagno per disabili	Realizzazione bagno per disabili.
COLLEGAM. VERTICALI	Scala P. vecchia 1	Corrimano lato muro assente	Installare corrimano lato muro.
	Scala P. vecchia 2	Corrimano lato muro assente Parapetto con elementi con largh. >10 cm	Installazione secondo corrimano. Restringimento parapetto
	Scala P. nuova	Parapetto h90cm Secondo corrimano assente	Installazione corrimano lato muro e rialzo parapetto.
	Scala Antincendio	-	Nessuno
	Impianti sollev.	Assente impianto di sollevamento nella Parte Nuova	In considerazione dei vincoli strutturali dell'edificio con non consentono l'installazione di elevatore senza alterare considerevolmente la struttura dell'edificio, l'accessibilità è limitata al piano terra e alla Parte vecchia.
FRUIBILITA' INTERNA	Palestra	Ingresso con gradino h3 cm	Installazione scivolo raccordo
	Corridoio tra edifici	Corrimano assente nella rampa	Installazione corrimano
AREE SCOPERTE	Cortile Sud	Scala a 4 gradini con assenza corrimano	installazione corrimano
USCITE SICUREZZA		-	-
NOTE	Segnalate finestre corridoio P. Nuova senza ribalta.		

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

buona accessibilità/ a norma
 accessibilità limitata/ da qualificare
 non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie



PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

*Data rilevamento:
17 Febbraio 2023*



Vista da via G.B. Rossi

1

2



Ingresso dalla strada



Ingresso parte nuova

3

4




Ingresso parte nuova




Ingresso parte vecchia

5

6

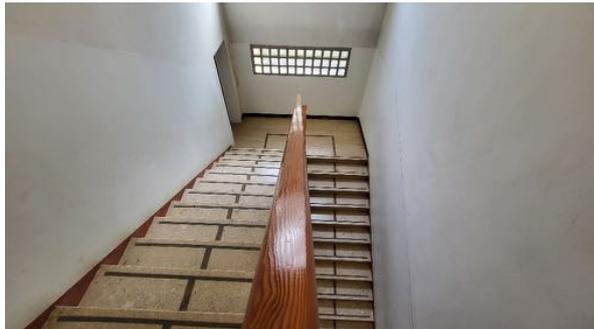

Scala 1 parte vecchia 1

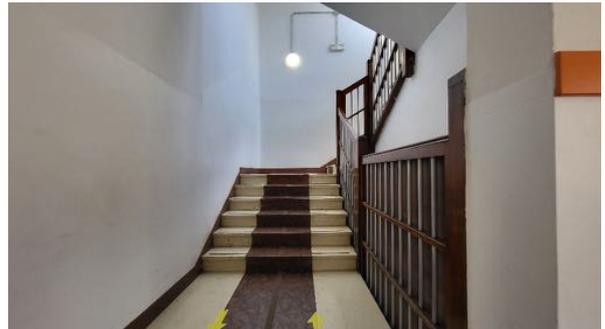

Scala 2 parte vecchia



7



Servizio igienico studenti, parte vecchia

8



Servizio igienico professori, parte vecchia

9



Uscita emergenza primo piano

10



Uscita d'emergenza Cortile lato sud

11



Palestra

12



Spogliatoi palestra

13



Rampa corridoio collegamento tra edifici

14



Scale parte nuova



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato nell'area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n.1,0	160,00
2	Accesso Parte nuova	3	-	Abbassare campanello h 100 cm	1,0	300,00
3	Accesso Parte vecchia	4	-	Sostituire pavimentazione in gomma della rampa	mq.12,0	960,00
4	Scala P. vecchia 1	6	SCA.3	Installare corrimano lato muro	m.10,0	1.500,00
5	Scala P. vecchia 2	5	SCA.4	Restringimento parapetto	m.10,0	1.000,00
6	Palestra 1	11	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucchiabile e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n.1,0	250,00
7	Palestra 2	10	BAG.3	Interventi di adeguamento del servizio igienico per renderlo accessibile a una persona su sedia a ruote.	n.0,5	5.000,00
8	Corridoio di collegamento	13	SCA.4	Installazione corrimano tipo semplice tubolare	m.7,5	750,00
9	Uscita cortile sud		SCA.3	Installazione corrimano tubolare in acciaio per esterni	m.3,0	450,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

10.370,00



NOME	SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PASCOLI	E15
INDIRIZZO	Via G.B. Rossi, 20 – Noale	SCUOLE

LIVELLI	P. terra., p. primo, p. secondo.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE		CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO		Nessuna.	-
ACCESSO ESTERNO	Ingresso insegnanti	Porte senza blocco. Rampa senza corrimano. Rampa senza battipiede.	Installare pianerottolo. Installare corrimano.
	Ingresso principale via rossi	Assenza cartello con indicazione per ingresso accessibile.	Installazione targa.
SERVIZIO IGIENICO	P.t.	Targhetta assente.	Applicazione targhetta.
	Bagno palestra	Standard. Docce a raso senza sgabello.	inserire maniglione e levare lavandino. installare sgabello ribaltabile.
COLLEGAM. VERTICALI	Scala 1	Corrimano assente	Installare doppio corrimano.
	Scala 2	Secondo corrimano assente. Spazio parapetto insufficiente negli angoli.	Installare secondo corrimano. Completare parapetto.
	impianti	Ascensore	Nessuno
FRUIBILITA INTERNA	Corridoio piano terra	Sconnessione pavimento.	Rifacimento pavimento.
	Palestra	Interventi per progetto sport inclusivo (vd. Bask-in).	-vialetto esterno -scivolo raccordo uscita palestra -pavimentazione area esterna - canestro mobile
	Corridoio p.2	Intralcio arredo.	Rimozione arredo.
	Segnaletica emerg. p.2	Indicazioni errate vie esodo.	Installazione copertura adesiva.
AREE SCOPERTE		-	-
USCITE SECONDA RIE	Parte nuova	Gradini h10 cm. Cornice serramento h2 cm.	Installazione scivolo. Togliere cornicione.
NOTE		-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO



buona accessibilità/ a norma
accessibilità limitata/ da qualificare
non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
X	X	X	X	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilevo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	1,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
	somma	7,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

*Data rilevamento:
17 Febbraio 2023*

1a



Ingresso da via G.B. Rossi

1b



2a



Cortile

2b



3a



Ingresso insegnanti

3b



Parcheggio insegnanti (da via Petrarca)



4a



Vano scale 2

4b



Vano scale 2

5



Corridoio centrale p. terra

6°




Serv. Igienico per disabili 1

6b



Servizio igienico per disabili 2

7

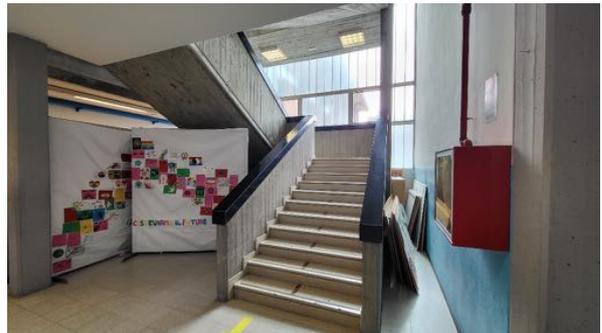

Vano scale 1

8a



Servizio igienico palestra

8b



Docce spogliatoi



9



Palestra

10



Cortile con campi gioco

11



Ascensore

12



Corridoio p. primo

13a



Segnaletica d'emergenza p. primo 1

13b



Segnaletica d'emergenza p. primo 2

14




Servizi Igienici area nuova

14



Uscita cortile area nuova

PLANIMETRIA CON RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

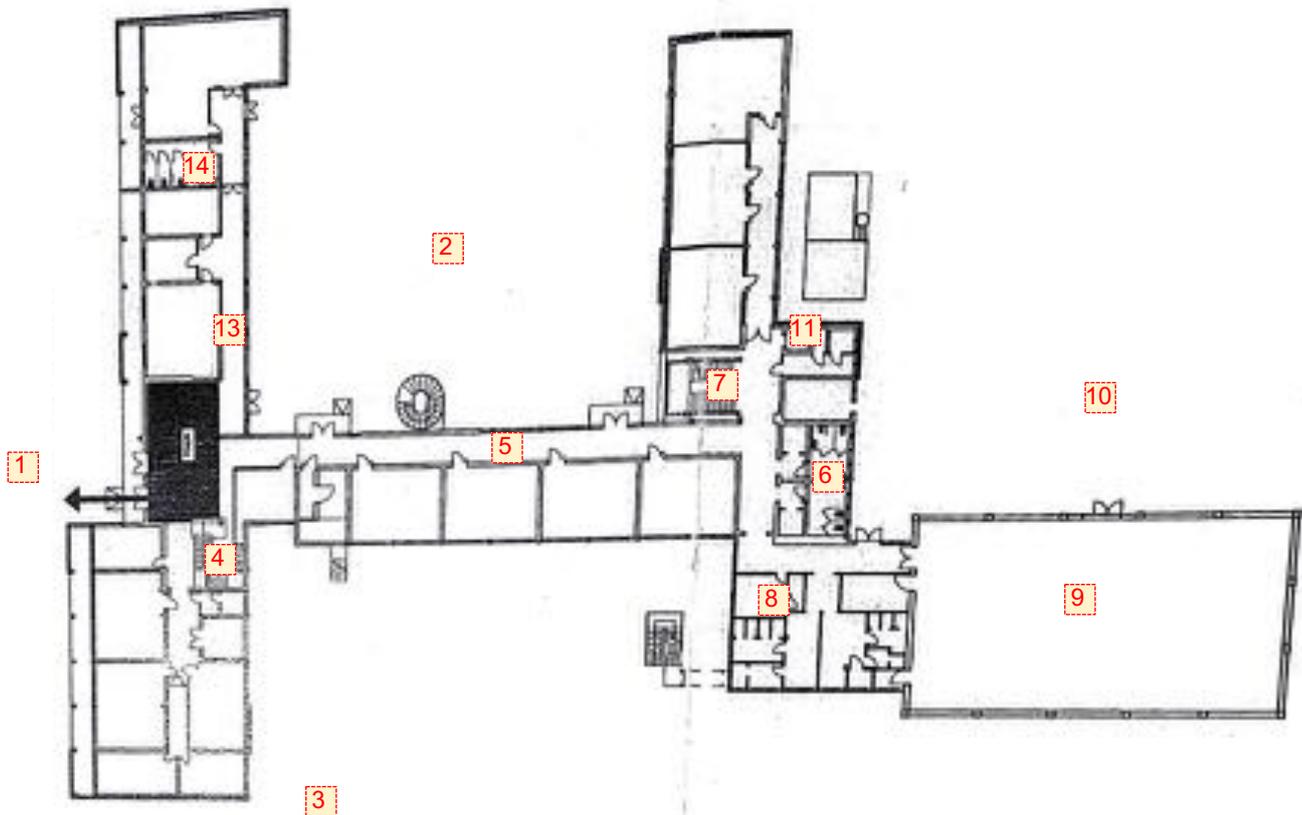

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Ingresso insegnanti	3°	-	1. Installare pianerottolo per rampa. 2. Installare corrimano.	1,0	1500,00
2	Ingresso via Rossi	1	-	3. Installazione targa.	1,0	50,00
3	Servizi igienici	6	-	4. Applicazione targhetta identificativa.	4,0	140,00
4	Bagno palestra	8	-	5. Installaz. maniglione e rimozione lavandino 6. installare sgabello ribaltabile	1,0 1,0	160,00 900,00
5	Scala 1	7	-	7. Installare doppio corrimano	1,0	1.500,00
6	Scala 2	4	-	8. Installare corrimano 9. Completare parapetto	1,0 1,0	1.500,00 500,00
7	Corridoio piano terra	5	-	10. Rifacimento pavimentazione sconnessa	20mq	4.000,00
8	Palestra	9	-	11. Realizzazione vialetto esterno 12. Realizzazione scivolo raccordo uscita 13. Pavimentazione esterna 14. Acquisto canestro mobile (vd. Bask-in)	130x20 1,0 1,0 2,0	2.600,00 1.500,00 5.000,00 1.400,00
9	Corridoio p.2	5	-	15. Manutenzione-rimozione arredo	1,0	50,00
10	Segnaletica antincendio p.2	13	-	16. Modifica segnale con copertura adesiva	8,0	160,00
11	Uscita sicurezza Parte nuova	37	-	17. Installazione scivolo 18. togliere cornicione	1,0 1,0	250,00 250,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

21.460,00



NOME	SCUOLA PRIMARIA P.F. CALVI	E16
INDIRIZZO	via Briana Centro, 20 – Briana	SCUOLE

LIVELLI	P. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Sono in corso lavori per adeguamento antincendio.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	-	-
ACCESSO ESTERNO	Assenti segnali cromatici nella rampa.	Applicare segnali con contrasto.
SERVIZIO IGIENICO	-	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Corrimano incompleto a inizio rampa.	Prolungare corrimano oltre 30 cm da inizio rampa.
	impianti Assente impianto sollevamento.	Installare piattaforma elevatrice nell'atrio.
FRUIBILITA' INTERNA	Gradino h5 cm nell'uscita giardino.	Installare scivolo di raccordo.
AREE SCOPERTE	Assenza delimitazione giardino. Percorsi giardino in ghiaia.	Delimitare area confinante con campo da calcio 40 m. Pavimentare vialetto ca. 40mq.
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	-

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO



buona accessibilità/ a norma
accessibilità limitata/ da qualificare
non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
X	X	X	X	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		7,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
03 Maggio 2023

1



Ingresso da piazza Calvi

2



Stallo parcheggio riservato

3



Rampa esterna ingresso

4



Palestrina

5



Servizio igienico per disabili

6




Accesso esterno al cortile-giardino

7



Percorso cortile-giardino

8

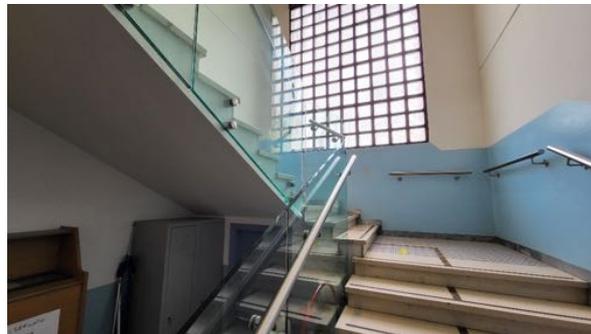

Vano-scale

9



10



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Accesso esterno	3	ORI.3	Inserimento nella pavimentazione ESTERNA di fascia in modulo tattilo-plantare codice "pericolo valicabile" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse eventuali demolizioni e ripristini.	m.2,0	300,00
2	Scale	8	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER Interni	m.3,0	300,00
3	Impianti	-	IMP.3	F.e.installazione piattaforma elevatrice interna (comprese opere accessorie).	n.1,0	26.000,00
4	Fruibilità interna	6	RAC.4	Installazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5%, cordolo fermaruota e corrimano.	n.1,0	700,00
5	Aree scoperte	11-7	- PAV.1	Delimitazione ingresso campo da calcio Pavimentazione vialetto	m.40,0 mq.40,0	- 4.000,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

31.300,00



NOME	SCUOLA PRIMARIA "CESARE BATTISTI"	E17
INDIRIZZO	via Moniego Centro, 19- Moniego	SCUOLE

LIVELLI	P. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Edificio scolastico con piano terra-rialzato, costituito da "Edificio 1" sul lato Sud, ampliamento "Edificio 2" lato Nord, aree esterne con campo gioco a Nord, giardino lato Sud.
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assente stallo riservato	Realizzazione stallo riservato adiacente l'ingresso.
ACCESSO ESTERNO	-Nella scala esterna il corrimano è incompleto. -Piccolo gradino in corrispondenza del cancello verso strada. -Nell'ingresso principale è assente l'indicazione del percorso accessibile	Completare corrimano esterno. Raccordare con asfalto il gradino. Installazione targa indicativa del percorso.
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma utilizzato come magazzino.	Rimuovere arredi mobili e oggetti.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Assente.	Nessuno.
	impianti Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-	-
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	Il "questionario alla cittadinanza" ha ricevuto una segnalazione della scuola per "problemi di accessibilità".	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-			

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	1,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		6,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
03 Maggio 2023

1



Ingresso da via Moniego

2



3



Corridoio collegamento tra i due edifici

4



Mensa

4



Cortile Nord

5



Servizio igienico standard

6




Palestrina

7



Servizio igienico per disabili.

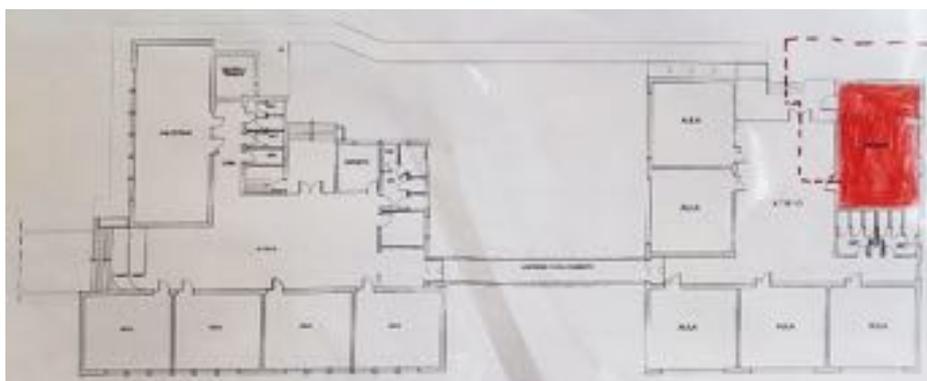

Planimetria

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	11	PAR.2	-Realizzazione stallo riservato adiacente l'ingresso, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale.	n.1,0	160,00
2	Accesso esterno	2	ORI.5	-Installazione targa segnaletica per esterno, da applicare su muro, con frecce e altri pittogrammi per indicazione del percorso accessibile.	n.1,0	120,00
			SCA.1	-Posa di DOPPIO CORRIMANO in acciaio, ancorato alla parete, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	m.4,5	750,00
			RAC.5	-Raccordo con ricarica asfalto gradino cancello	n.1,0	160,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

1.190,00



NOME	SCUOLA DELL'INFANZIA ITALO CALVINO	E18
INDIRIZZO	Via della Fonda, 36 – Noale	SCUOLE

LIVELLI	P. terra	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assente stallo adiacente l'ingresso dell'edificio	Realizzazione stallo nel parcheggio adiacente l'attraversamento pedonale.
ACCESSO ESTERNO	Percorso complanare con rampa.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Assente il maniglione fisso.	Installare maniglione.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala impianti	- -
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza di riverbero	Installare pannelli fonoassorbenti
AREE SCOPERTE	Presenza di sconessioni	Intervento di manutenzione
USCITE SECONDARIE	Presenza gradini h3cm	Installare scivolo
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-			

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		5,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
17 Febbraio 2023

1



Ingresso da via della Fonda

2



Rampa esterna

3



Servizio igienico per disabili

4



Sal mensa

5



Uscite secondarie

6



Cortile

7





ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	-	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n.1,0	160,00
2	Servizio igienico	3	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n.1,0	150,00
3	Fruibilità interna	4	ORI.4	Fornitura e inst. pannelli rigidi, in legno o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli.	mq.20,0	1.600,00
4	Aree scoperte	6	-	Intervento ripristino pav. sconnesso	n.1,0	2.000,00
5	Uscita di sicurezza	5	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	n.1,0	380,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

4.290,00



NOME	ISTITUTO PROF. ENAIP E PROTEZIONE CIVILE	E19
INDIRIZZO	via de Pol, 6– Noale	SCUOLE

LIVELLI	p. terra; p. primo; p. secondo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL.VERT.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	- I servizi igienici riservati sono chiusi per evitarne l'accesso in assenza di necessità. Da aprire quando necessario - All'interno dell'edificio è anche presente un ufficio della protezione civile, completamente separato dalla scuola
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	<ul style="list-style-type: none"> Raccordo non adeguato Protezione civile: ingresso senza vialetto Protezione civile: ingresso con gradino 	<ul style="list-style-type: none"> Allungare raccordo Protezione civile: realizzare vialetto 20mq Protezione civile: Smussare gradino
SERVIZIO IGIENICO	<ul style="list-style-type: none"> P. terra, necessaria manutenzione tazza ed assenza maniglione 	<ul style="list-style-type: none"> Manutenzione tazza ed installazione maniglione fisso x2
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala	<ul style="list-style-type: none"> Pericolo urto al piano terra Parapetto scale h89cm Assenza corrimano su scale Gomma antiscivolo scollata
	impianti	<ul style="list-style-type: none"> Assenza braille
FRUIBILITA' INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio cucina piano terra, assente scivolo per accesso bar 	<ul style="list-style-type: none"> Realizzare scivolo di accesso a zona bar
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	<ul style="list-style-type: none"> Uscita laboratorio lato W, Marciapiede assente e maniglia rigida 	<ul style="list-style-type: none"> Realizzare marciapiede di collegamento percorso 80m
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

buona accessibilità/ a norma
 accessibilità limitata/ da qualificare
 non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
03 Maggio 2023

1



Piazzale parcheggio

2



Ingresso esterno

3



Servizio igienico riservato, piano terra

4



Scale piano terra

5



Uscita d'emergenza piano terra

6




Servizio igienico p. primo e p. secondo

7



Ascensore


8

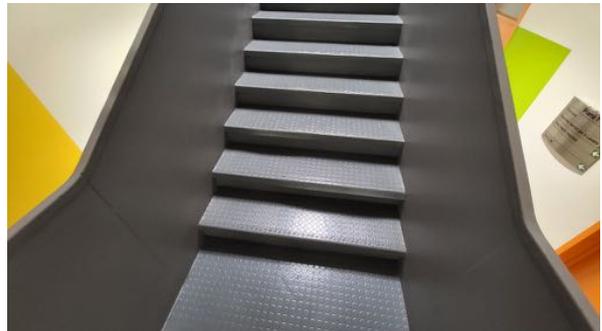

Gradini con antiscivolo

9

10

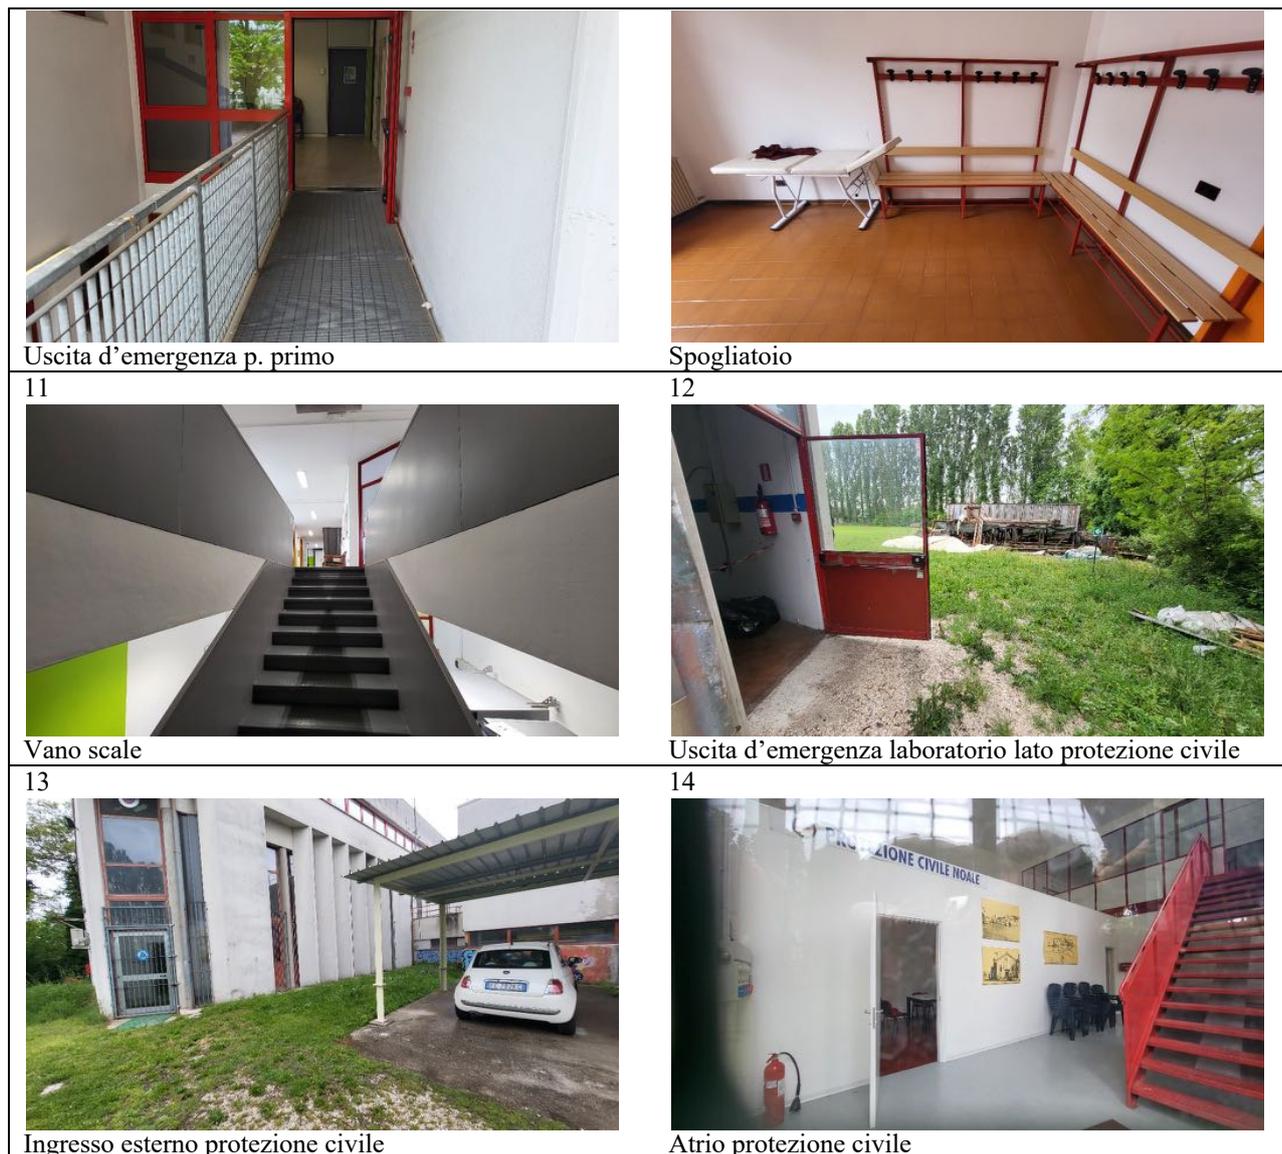

Uscita d'emergenza p. primo

Spogliatoio

11

12

Vano scale

Uscita d'emergenza laboratorio lato protezione civile

13

14

Ingresso esterno protezione civile

Atrio protezione civile

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Accesso esterno	1-2-13	-	Allungare scivolo	n.1,0	700,00
			PAV.1	Protezione civile: realizzare vialetto	20mq	2.000,00
			RAC.1	Protezione civile: Smussare gradino	n.1,0	140,00
2	Servizio igienico	3	-	Sostituzione del sedile wc	n.3,0	300,00
			BAG.2	installazione maniglione fisso	n.3,0	450,00
3	Scala	11	SCA.2	-Realizzazione di MARCA GRADINO mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Largh. 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marca-gradino). -Alzare parapetto e installare corrimano. -Manutenzione pav. in gomma dei gradini.	m.50,0	700,00
			SCA.4		n.50,0	5.000,00
			-		n.1,0	500,00



4	Impianti		-	Applicare segnali tattili su pulsantiera	n.1,0	150,00
5	Zona bar (aula)		RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lung. ca. 1 ml	n.1,0	380,00
6	Uscita d'emergenza		PAV.1	Realizzare marciapiede lato Ovest	Mq. 70,0	7.000,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)**17.320,00**



NOME	CIMITERO DI NOALE	E20
INDIRIZZO	Via dei Cipressi, 1 – Noale	CIMIT.

LIVELLI	P. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assente stallo riservato disabili.	-Realizzare stallo con pavimentazione raccordata all'ingresso.
ACCESSO OVEST	-Violetto in ghiaia -Stallo parcheggio assente	-Pavimentazione violetto.
SERVIZIO IGIENICO	Gradino h4cm Targhetta assente Percorso in ghiaia Wc alla turca	-Pavimentare violetto. -Allestimento con rialzo wc. Lavandino ergonomico, maniglione a muro.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Scala colombari A -Assenza elevatore -Scalini senza contrasto cromatico e segnaletica podotattile	-Inserire fascette con scalini e segnale tattile su inizio scale.
	Scala colombari B -Scalini senza contrasto e segnaletica podotattile	-Inserire fascette con scalini e segnale tattile su inizio scale.
	impianti Colombari A: assente impianto sollevamento Colombari B: nessuna criticità	-
FRUIBILITA' INTERNA	Campo di testa lato dx: Violetto in ghiaia	Pavimentazione violetto.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

buona accessibilità/ a norma
 accessibilità limitata/ da qualificare
 non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
					-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	1,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		7,0



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	2-8	PAR.3	Realizzare stallo riservato con segnaletica orizzontale e verticale e pavimentazione per raccordo all'ingresso.	n.1,0	410,00
2	Accesso lato Ovest	8	PAV.1	Pavimentazione vialetto.	mq. 90,0	9.000,00
3	Servizio igienico	4	PAV.1 BAG.3	Pavimentazione vialetto. Allestimento bagno con accessori per disabili.	mq. 80x2 n.0,3	16.000,00 3.000,00
5	Scale colombari	7-10	SCA.2 ORI.3	-Realizzazione di MARCA GRADINO mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Largh. 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata. -Inserimento a inizio discesa scala di fascia tattilo-plantare codice "pericolo valicabile" a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso rispetto alle pavimentazioni adiacenti.	n.45,0 m.4,0	630,00 560,00
6	Campo lato NO zona rampa	6	PAV.1	Pavimentazione.	mq.26,0	2.600,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

32.200,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
17 Febbraio 2023

1



Piazzale e parcheggio

2



Area ingresso

3



Viale centrale

4



Servizi igienici

5

6



Colombari



Rampa settore Nord-Ovest

7

8



Scale colombari



Entrata lato Ovest

9


10



Ascensore colombari lato sud



Scale colombari sud

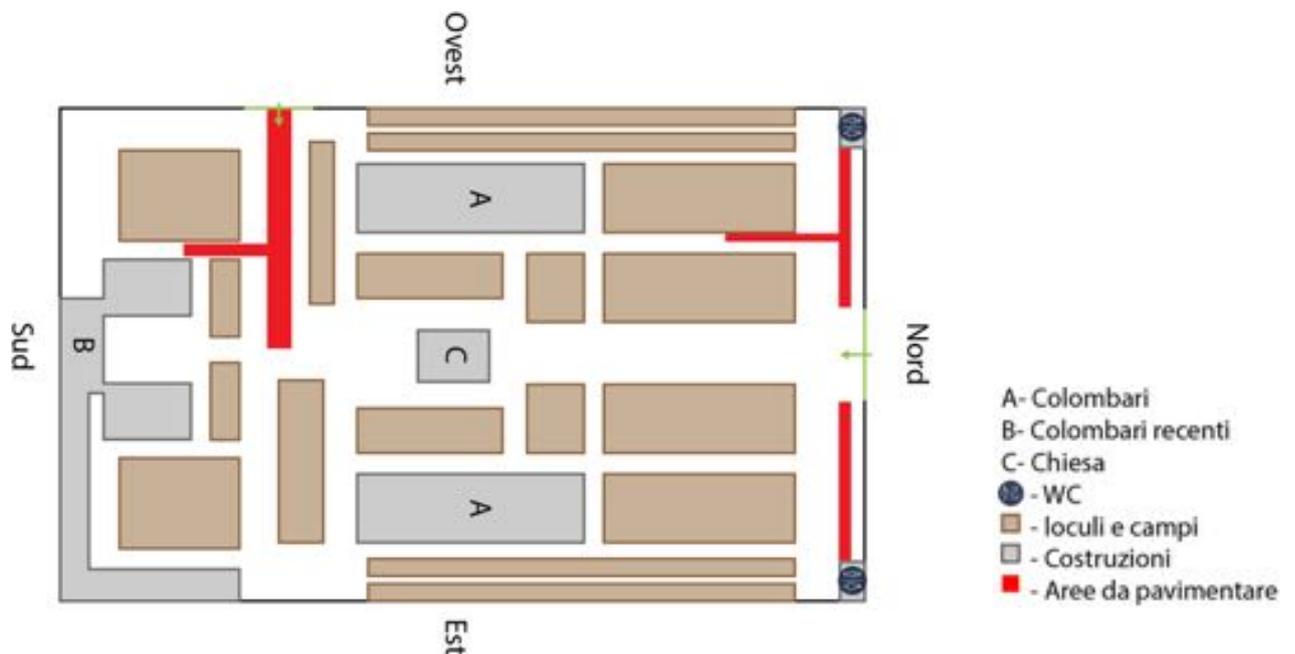



NOME	CIMITERO DI MONIEGO	E21
INDIRIZZO	Via Ronchi – Moniego	CIMIT.

LIVELLI	P. terra	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Ingresso principale lato Ovest, con rampa, accesso secondario lato Sud a raso.
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presente stallo riservato adiacente l'ingresso.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	-	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico.	Interventi di adattamento: rialzo wc, sostituzione lavabo con mod. ergonomico, ricollocazione pulsante scarico wc, installaz. barra ribaltabile.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala - impianti -	Nessuno. Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Piastre pavimentazione con sconnessioni Caditoie con larghezza eccessiva. Corrimano assente nei percorsi in pendenza nella parte nuova.	-Sostituzione piastre per rendere il pavimento uniforme. -Sostituzione n.2 caditoie -Installazione corrimano
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	-

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

buona accessibilità/ a norma
 accessibilità limitata/ da qualificare
 non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-		-	-

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	1,0
somma		da 1 a 10
		5,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
17 Febbraio 2023

1



Ingresso principale lato Ovest

2



Parcheggio e stalli riservati disabili.

3



Interno (lavori in corso)

4



Area nuova con due rampe

5



Servizi igienici

6



Ingresso lato Sud

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Fruibilità interna	3-4	PAV.1	-Sostituzione elementi nella pavimentazione sconnessa.	mq.12,0	1.200,00
			-	-Sostituzione caditoia.	n.1,0	300,00
			SCA.4	-Installazione corrimano tubolare in metallo in corrispondenza delle rampe.	m.20,0	2.000,00
2	Servizio igienico	5	BAG.3	-Riconfigurazione del servizio igienico al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote con rialzo wx, sostituzione lavabo con mod. ergonomico, ricollocazione pulsante scarico wc, installaz. barra ribaltabile.	0,4	4.000,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

7.500,00



NOME	CIMITERO DI CAPPELLETTA	E22
INDIRIZZO	Strada della Valsugana – Cappelletta	CIMIT.

LIVELLI	pp. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL. VERT.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Ingresso principale da Strada Valsugana e ingresso laterale a Sud dal parcheggio.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assente	Realizzazione stallo e percorso
ACCESSO ESTERNO		Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico con wc "alla turca"	Riconfigurazione del servizio igienico con demolizione antibagno, installazione wc con maniglione, lavandino ergonomico.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala - impianti -	Nessuno. Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-Pavimentazione vialetti sconnessa. -Gradino h4 cm per accesso chiesetta	-Riparazione pavimento per renderlo complanare. -Realizzazione scivolo per raccordo ingresso chiesetta.
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	A fianco del cimitero è presente il sacrario "Cimitero militare della Prima Guerra Mondiale".	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
			-		-	-

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		da 1 a 10
		5,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
15 Febbraio 2023



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	1	PAR.2	Realizzazione stallo e percorso	n.1,0	160,00
2	Bagno	3	BAG.3	Riconfigurazione del servizio igienico con demolizione antibagno ed installazione wc con maniglione	n.0,6	6.000,00
3	Fruibilità interna	2	PAV.1 RAC.2	-Riparazione tratti pavimentazione sconnessa. -Posa di ELEMENTO SAGOMATO per accesso chiesetta, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antiscivolo e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti	mq.40,0 n.1,0	4.000,00 250,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

10.410,00



NOME	CIMITERO DI BRIANA	E23
INDIRIZZO	Via del Cimitero, 2 – Briana	CIMIT.

LIVELLI	P. terra	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL. VERT.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presenti stalli riservati.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Complanare.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico per disabili.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala impianti	- -
FRUIBILITA' INTERNA	-Gradino chiesa h15cm -Violetti pavimentati da completare	-Inserimento rampa -Implementare pavimentazione
AREE SCOPERTE	-	-
USCITE SECONDARIE	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite secondarie
X	X	X	-	X	-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma	da 1 a 10	3,5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
17 Febbraio 2023

1



Area esterna

2



Parcheggi e stalli riservati

3



Vialetti

4



Chiesetta

5



Servizi igienici

6



Area nuova

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	Percorsi e accesso chiesetta	3-4	RAC.4	-Realizzazione rampa per accesso chiesetta.	m2,0	1.500,00
			PAV.1	-Completamento pavimentazione nell'area nuova.	mq 30	3.000,00

SOMMA (sn. IVA e spese tecniche)

4.500,00